

技术要求

- ①额定电压:3.7V
Rated voltage: 3.7V

③空载电流:250mA
No load current: 250mA


⑤堵转电流:2260mA max
Stall current: 2260mA max

⑦启动电流:80mA Max
Starting current: 50mA Max
- ②启动电压:DC 0.5V
Starting voltage: DC 0.5V

④空载转速:50000±15%rpm
No load speed:48000±15%rpm

⑥马达端阻:1.0Ω±10%
Terminal resistance: 1.0Ω±10%

⑧旋转方向:顺时针(正转)
Rotation direction: CW

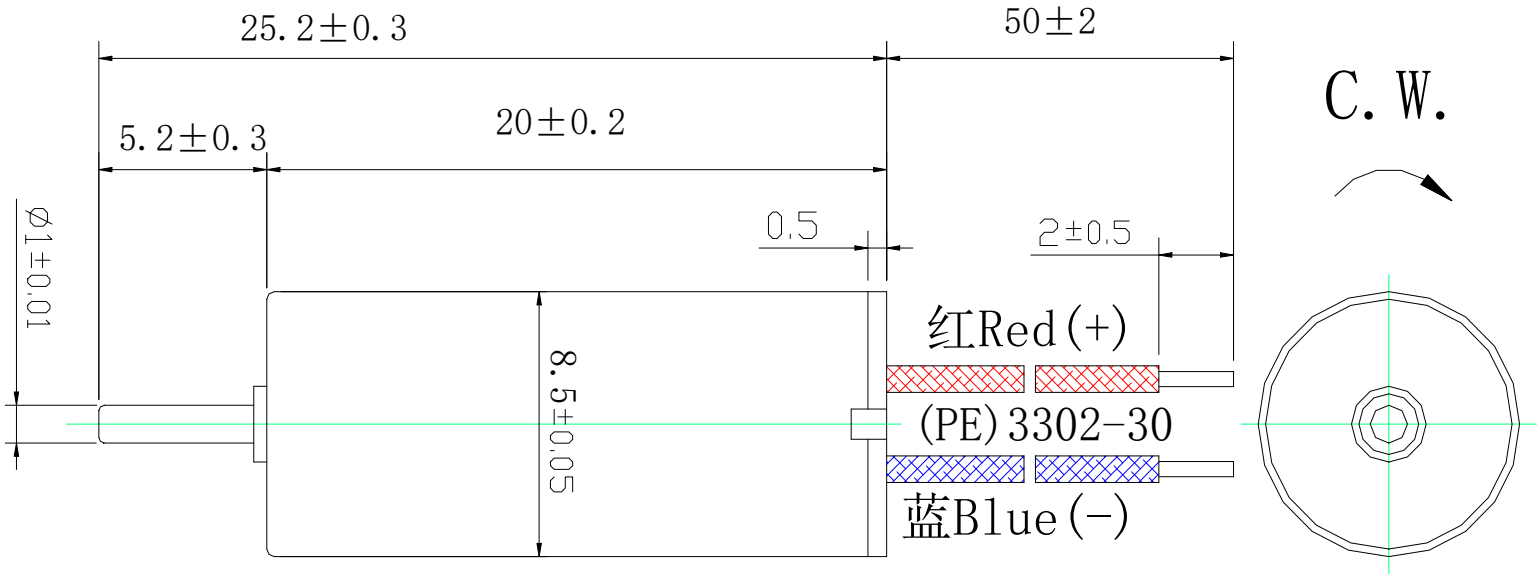

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

编 制

捷宜电子有限公司

2014-11-25

规格型号

JYD8520L520-L50

外观图编号

/

捷宜电子有限公司
JIE YI ELECTRONICS LIMITED

MOTOR PERFORMANCE CURVES AND CHARACTERISTIC


马达性能曲线图

MODEL: JYD8520L520-L50

DIRECTION OF ROTATION: CW VOLTAGE: 3.7 V

SSO#:

REV: A

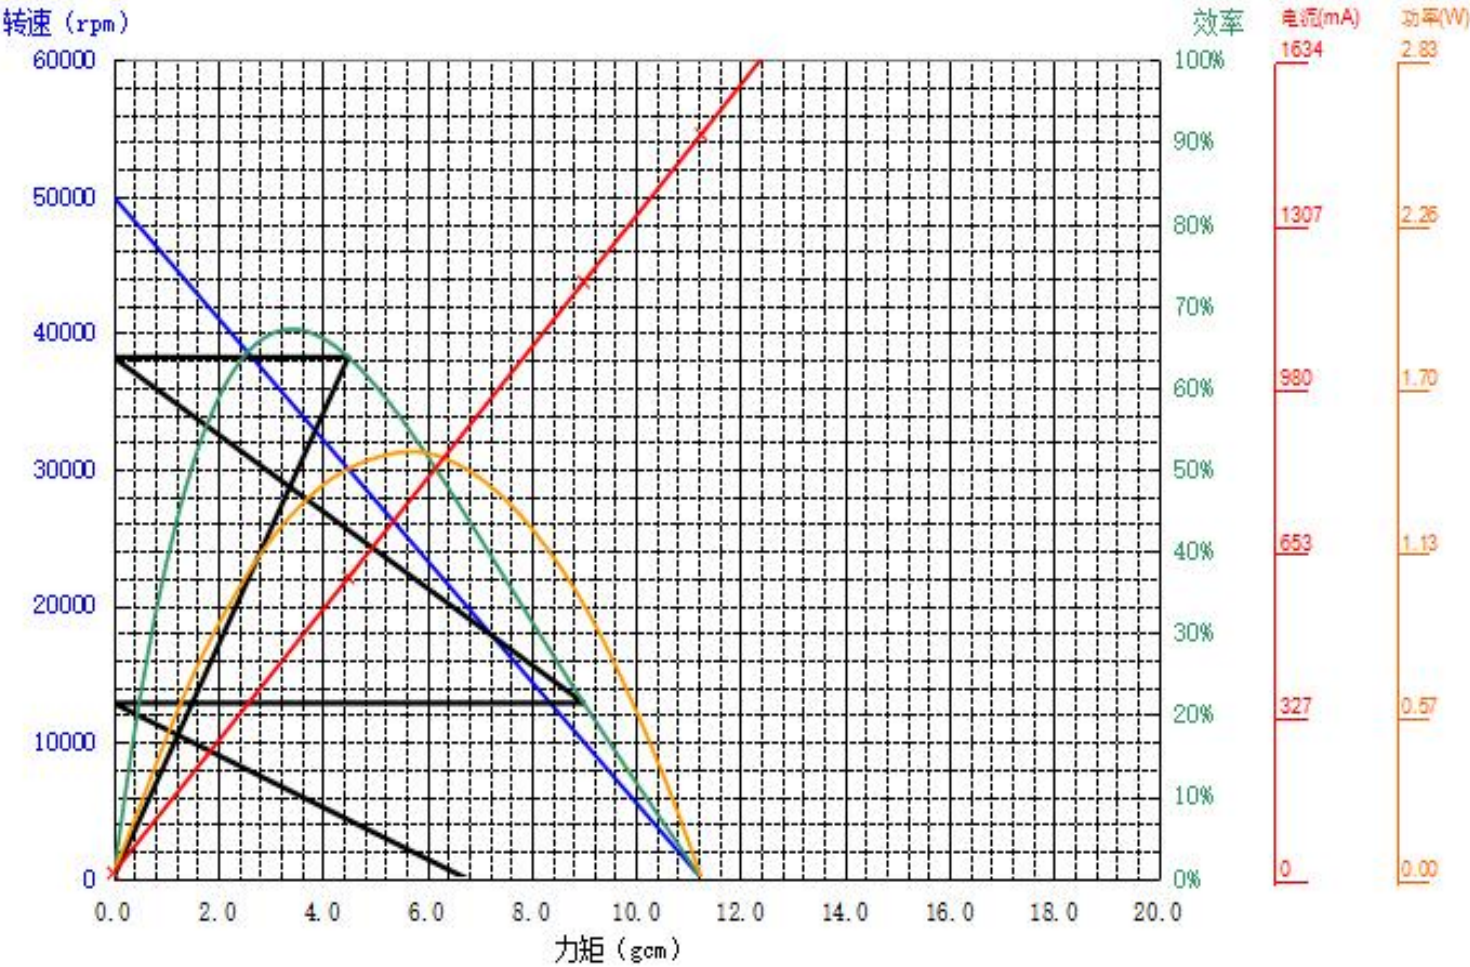

g.cm

THE CURVES REPRESENT THE THEORETICAL PERFORMANCE OF THE SAMPLE ONLY.

曲線僅表示樣品的技術特性

PREPARED BY: YUAN XI YUE

CHECKED BY:

APPROVED BY: