


Obturbateur d'  tanch  it   / Sealing plug

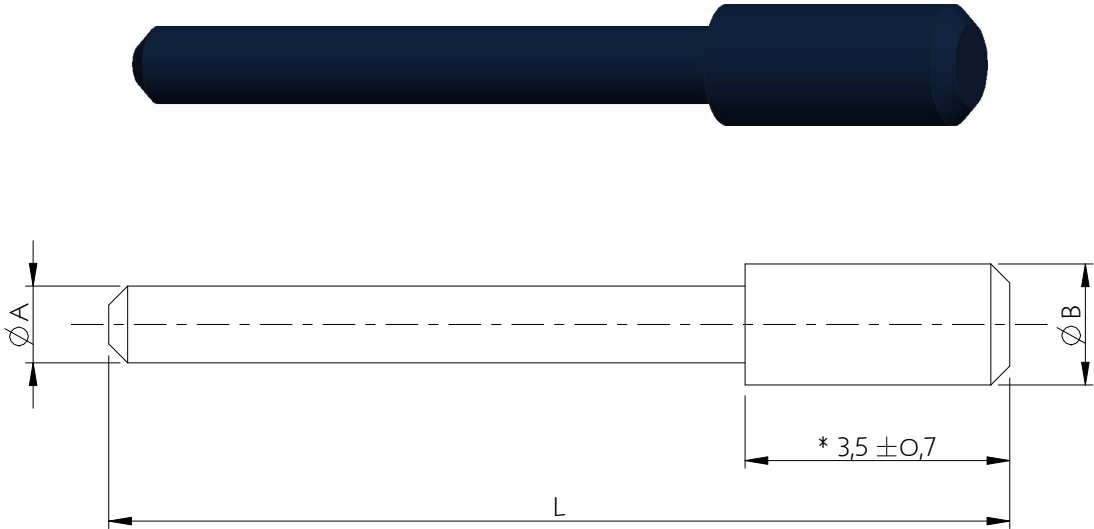

* Sauf taille 22 / Except gauge 22 : 3,175   0,255

Taille Gauge	R��f AALB AALB P/N	A	B	L	Couleur Color	Normes de r��f��rence Referenced standards	Utilisation (connecteur ou module) Using (connector or module)
22	OO11O9 19O 38	1,14 O,89	1,73 1,47	16,97 15,69	Noir Black	MS 27488-22-2	Modules type 11OO, 175O Connecteurs 19OO, 17O5, 1715
2O	OO11O9 2OO 42	1,65 1,14	2,54 2,16	14,83 13,82	Rouge Red	EN4529-OO3N2O ASNEO616BB2OOO	Modules type 11OO, 175O Connecteurs 17O5, 1715
2O	OO11O9 21O 42	1,02 O,92	1,65 1,55	14,52 14,12	Rouge Red	/	Connecteur 19OO
16	OO11O9 3OO 4O	2,36 1,85	3,51 3,25	14,83 13,82	Bleu Blue	EN4529-OO3N16 ASNEO616BB16OO	Modules type 11OO, 175O Connecteur 19OO
12	OO11O9 4OO 41	3,33 2,82	4,47 4,22	14,83 13,82	Jaune Yellow	EN4529-OO3N12 ASNEO616BB12OO	Modules type 11OO, 175O Connecteur 19OO
1O	OO11O9 6OO OO	4,65 4,35	6,1O 5,9O	14,4O 13,9O	Vert Green	/	Connecteur 19OO

Mati  re / Material: TEFLON (ou PPSU pour taille 22 / or PPSU for gauge 22)
(Temp  rature maximale de fonctionnement / max operating temperature : 26O  C)

AMPHENOL AIR-LB 2, rue Clement Ader ZAC de WE O811O CARIGNAN Tel.: (33) O3.2422.7849 E-mail: support-technique@amphenol-airlb.fr	Dessin�� par / Drawn by MIQUET	Approuv�� par / Approved by ALLART	Etat PDM-LINK PDM-LINK status Officiel	Echelle / Scale 1O/1	N�� Classement / Drawing # FX1O2-5	Page / Sheet 1/1	Date de r��vision Date of revision 15-11-2O23
	N�� F.E.C.: -	R��f��rence / P/N					Indice document Sheet issue
		OO11O9_XXO_XX					k

Ce document est la propri  t   d'Amphenol AIR-LB et ne peut   tre reproduit ou communiqu   sans son autorisation / This datasheet is the property of Amphenol AIR-LB and cannot be reproduced or communicated without authorization

Pub 7.3-26 ind. b