

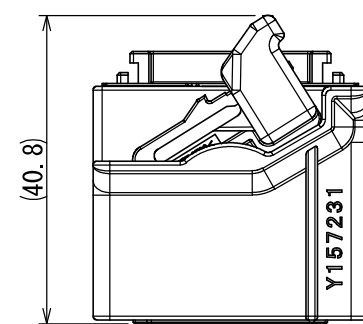



版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23/JUL/2015	013252	BILINGUAL DRAWING, LOT NUMBER AND NOTE3	—	N. SUGAI	M. KUROIWA	N. OIRI

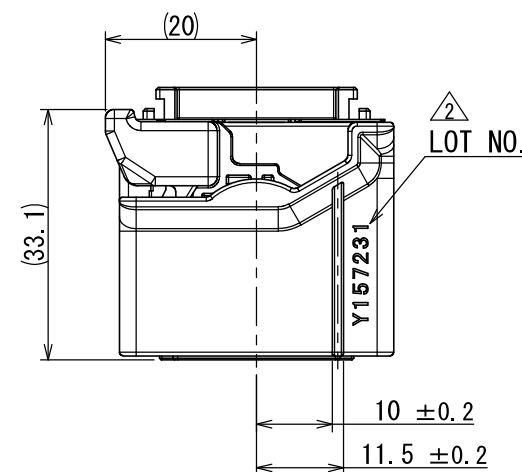

REFERENCE: TEMPORARY LOCKED LEVER
かん合レバーの仮係止状態



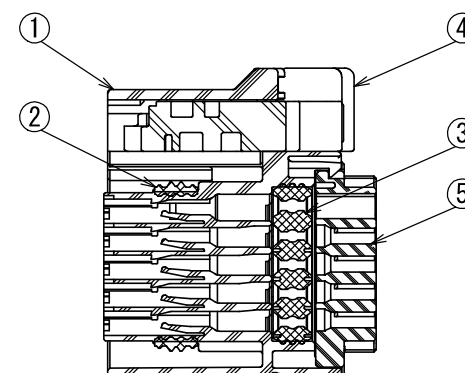


A-A

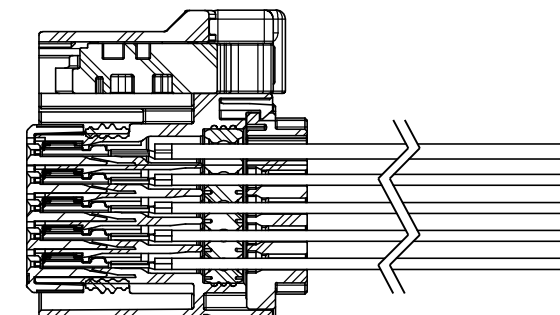


REFERENCE: ASSEMBLED FRONT RETAINER/SOCKET CONTACT
フロントリテーナ/ソケット端子装着状態

APPLICABLE WIRE SIZE
 0.75~1.25sq
 JACKET DIAMETER ϕ 1.8~ ϕ 2.2
 USABLE WIRE EXAMPLE
 AVSS 0.85~1.25
 AESSX 0.75f~1.25f ETC.
 (UPPER SIDE: 8 POINTS)

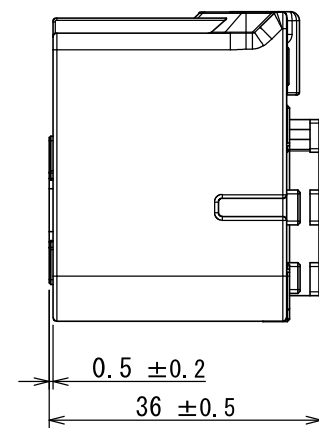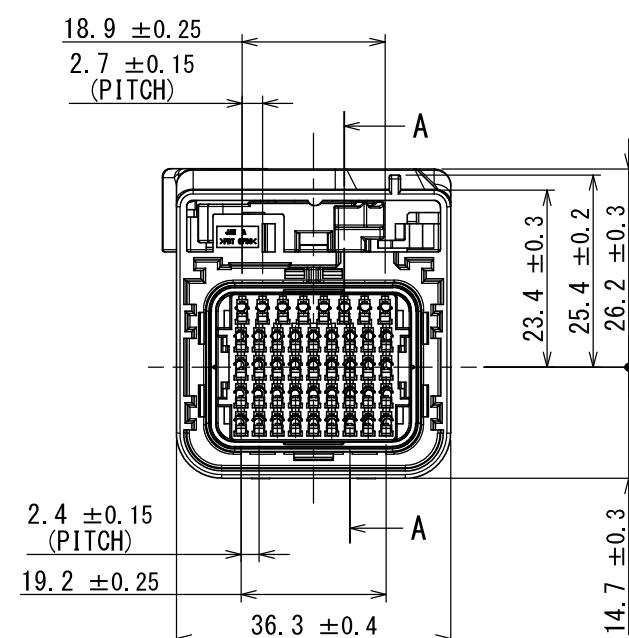


APPLICABLE WIRE SIZE
0.3~0.85sq
JACKET DIAMETER $\phi 1.4 \sim \phi 1.9$
USABLE WIRE EXAMPLE
AVSS 0.3~0.85
AESSX 0.3f~0.75f ETC.
(BOTH SIDE: 8 POINTS)



APPLICABLE WIRE SIZE
0.3~0.5sq
JACKET DIAMETER $\phi 1.4 \sim \phi 1.7$
USABLE WIRE EXAMPLE
AVSS 0.3~0.5
AESSX 0.3f~0.5f ETC.
(CENTER: 28 POINTS)


FIG.1 APPLICABLE WIRE SIZE AND CAVITY SETTING
適用電線サイズとキャビティ設定



REFERENCE ONLY

JAE

5	REAR COVER	1	30%GF PBT	—	COLOR: DARK GRAY
4	MATING LEVER	1	30%GF PBT	—	COLOR: BLACK
3	GROMMET	1	OIL IMPREGNATION SILICONE	—	COLOR: BRAWN
2	SEAL RING	1	OIL IMPREGNATION SILICONE	—	COLOR: BRAWN
1	SOCKET HOUSING (KEY TYPE: A)	1	30%GF PBT	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

No.		DESCRIPTION		QTY.		MATERIAL		FINISH		REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)				第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社	
JACS-10994 (ITEM SPEC.) JABL-10994 (HANDLING MANUAL)				02/SEP/2013		1 : 1		MX60A			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				製図 DR.	—		名称 (TITLE) MX60A044SF1 SOCKET CONNECTOR (MATING KEY TYPE: A)				
				担当 CHK.	Y. OBATA						
寸法 (DIMENSION)				査閲 APPD.	M. KUROIWA		図面番号 (DRAWING NO.)				
				承認 APPD.	N. OIRI						
角度 (ANGLES)				単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)				 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
± 0.8 $\times \pm 0.4$ $\times \times \pm 0.1$ $\times \times \times +$				$\times^{\circ} \pm$ $\times^{\circ} \times' \pm$						図面番号 (DRAWING NO.) SJ114481	
										版数 (VER.) 2	

注1. フロントリテーナはハーネス組付け後の装着であり、出荷時はフロントリテーナ未装着状態となります。
NOTE1. FRONT RETAINER IS ATTACHED AFTER HARNESS ASSEMBLY AND IS NOT ATTACHED BEFORE SHIPPING

注2. MX60A044SF1の端子キャビティへの適用電線サイズは図1。適用電線サイズとキャビティ設定を参照願います。
NOTE2. FIG.1 APPLICABLE WIRE SIZE AND CAVITY SETTING SHOULD BE REFERRED TO
FOR APPLICABLE WIRE SIZE TO TERMINAL CAVITY OF MX60A044SF1.

注3. 本アイテムは"MX60A044SF6(かん合キータイプ B)"用のかん合開口にかん合させることはできません。
NOTE3. THIS ITEM CANNOT BE MATED WITH "MX60A044SF6(KEY TYPE B)."