
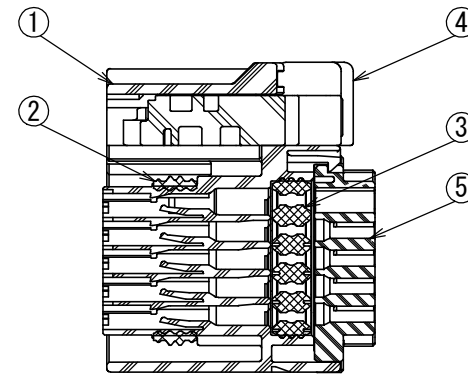
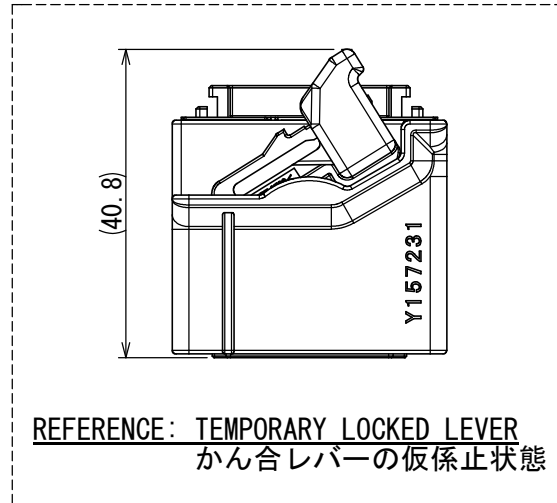



DCF-G-212H(12.08)

SJ114482
(ON DRAWING NO.)




版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	23/JUL/2015	013252	ITEM NAME, BILINGUAL DRAWING, LOT NO. AND NOTE2	—	N. SUGAI	M. KUROIWA	N. OIRI

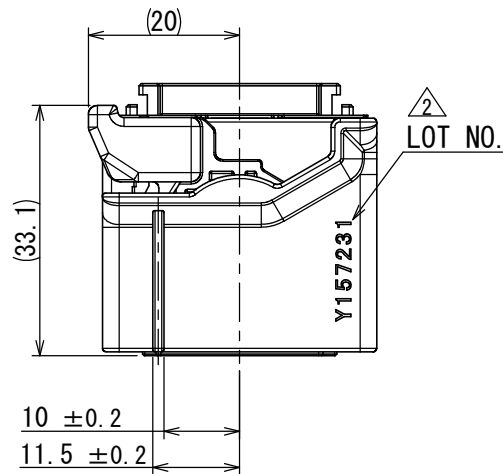


A-A

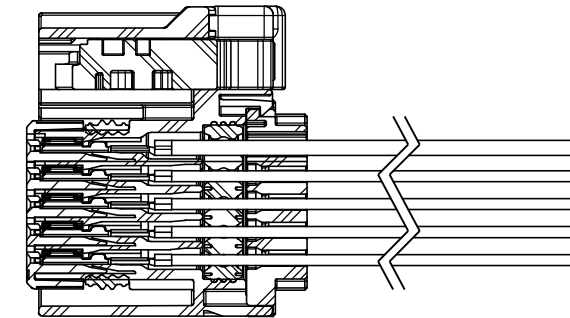

REFERENCE: FRONT RETAINER/SOCKET CONTACT ASSEMBLED STATE
フロントリテーナ/ソケット端子装着状態

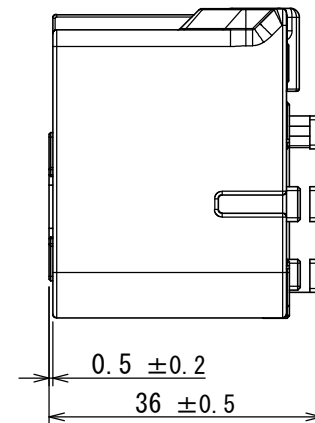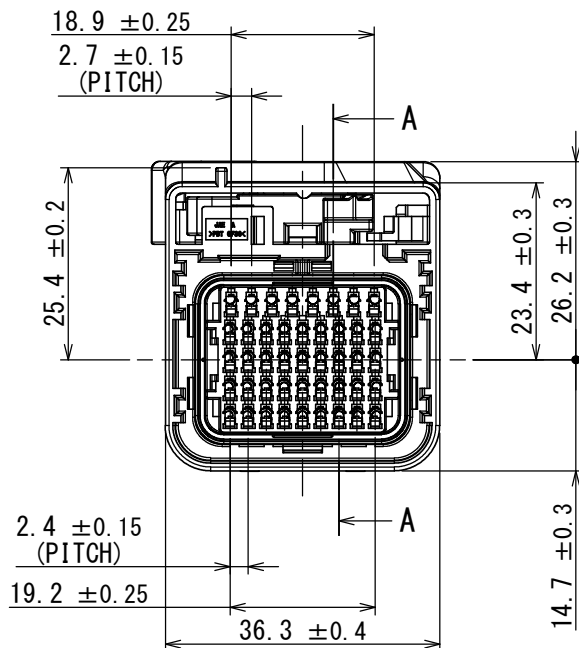

APPLICABLE WIRE SIZE
0.3~0.85sq
JACKET DIAMETER $\phi 1.4 \sim \phi 1.9$
USABLE WIRE EXAMPLE
AVSS 0.3~0.85
AESSX 0.3f~0.75f ETC.
(BOTH SIDE: 8 POINTS)

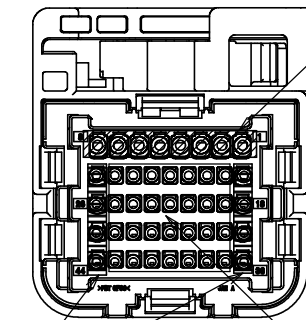


APPLICABLE WIRE SIZE
0.75~1.25sq
JACKET DIAMETER $\phi 1.8 \sim \phi 2.2$
USABLE WIRE EXAMPLE
AVSS 0.85~1.25
AESSX 0.75f~1.25f ETC.
(UPPER SIDE: 8 POINTS)

APPLICABLE WIRE SIZE
0.3~0.5sq
JACKET DIAMETER $\phi 1.4 \sim \phi 1.7$
USABLE WIRE EXAMPLE
AVSS 0.3~0.5
AESSX 0.3f~0.5f ETC.
(CENTER: 28 POINTS)

FIG.1 APPLICABLE WIRE SIZE AND CAVITY SETTING
適用電線サイズとキャビティ設定

5	REAR COVER	1	30%GF PBT	—	COLOR: BLACK
4	MATING LEVER	1	30%GF PBT	—	COLOR: DARK GRAY
3	GROMMET	1	OIL IMPREGNATION SILICONE	—	COLOR: BRAWN
2	SEAL RING	1	OIL IMPREGNATION SILICONE	—	COLOR: BRAWN
1	SOCKET HOUSING (KEY TYPE: B)	1	30%GF PBT	—	COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 02/SEP/2013		尺度 (SCALE) 1 : 1		シリーズ (SERIES) MX60A		日本航空電子工業株式会社		SIZE A3			
JACS-10994 (ITEM SPEC.) JABL-10994 (HANDLING MANUAL)		製図 DR. —		名称 (TITLE) MX60A044SF6 $\triangle 2$ SOCKET CONNECTOR (MATING KEY TYPE: B)				 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. Y. OBATA											
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD. M. KUROIWA		質量 (MASS)							図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (VER.) 2
角度 (ANGLES)		承認 APPD. N. OIRI									SJ114482		
単位 (UNIT) : mm													
±0.8		×° ±											
× ±0.4		×°×' ±											
×× ±0.1													
××× ±													

注1. フロントリテーナはハーネス組付け後の装着であり、出荷時はフロントリテーナ未装着状態となります。
NOTE1. FRONT RETAINER IS ATTACHED AFTER HARNESS ASSEMBLY AND IS NOT ATTACHED BEFORE SHIPPING.
注2. MX60A044SF6の端子キャビティへの適用電線サイズは図1. 適用電線サイズとキャビティ設定を参照願います。
NOTE2. FIG.1 APPLICABLE WIRE SIZE AND CAVITY SETTING SHOULD BE REFERRED TO FOR APPLICABLE WIRE SIZE TO TERMINAL CAVITY OF MX60A044SF6.
注3. 本アイテムは"MX60A044SF1(かん合キータイプ A)"用のかん合間口にかん合させることはできません。
NOTE3. THIS ITEM CANNOT BE MATED WITH "MX60A044SF1(KEY TIPE A)."

WISDOM承認 2015/07/30