

技术要求

- ①额定电压:3.7V
Rated voltage: 3.7V

③空载电流:150mA
No load current: 150mA


⑤堵转电流:1720mA max
Stall current: 1720mA max

⑦启动电流:50mA Max
Starting current: 50mA Max
- ②启动电压:DC 0.8V
Starting voltage: DC 0.8V

④空载转速:48000±15%rpm
No load speed:48000±15%rpm

⑥马达端阻:1.0Ω±10%
Terminal resistance: 1.0Ω±10%

⑧旋转方向:顺时针（正转）
Rotation direction: CW

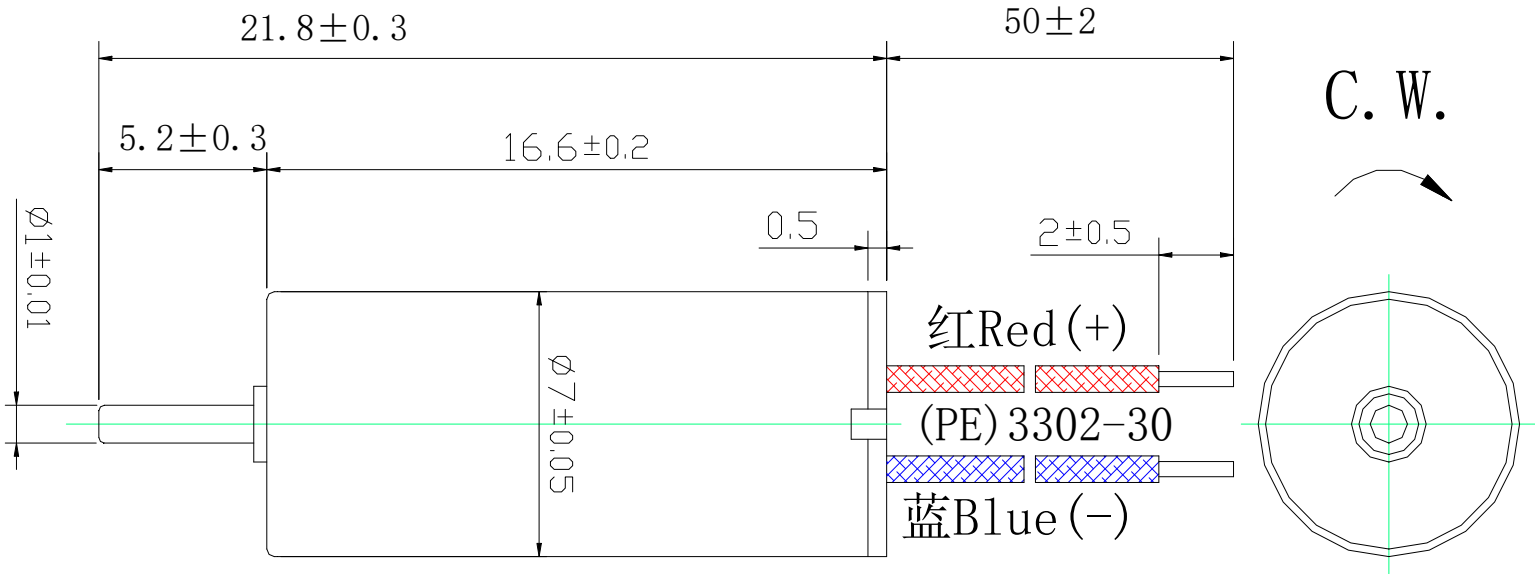

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

编 制

捷宜电子有限公司

规格型号

JYD0716L520-L50

外观图编号


/

捷宜电子有限公司
JIE YI ELECTRONICS LIMITED

MOTOR PERFORMANCE CURVES AND CHARACTERISTIC

马达性能曲线图

MODEL: JYD0716L520-L50 DIRECTION OF ROTATION : CW VOLTAGE: 3.7 V SSO#: REV : A

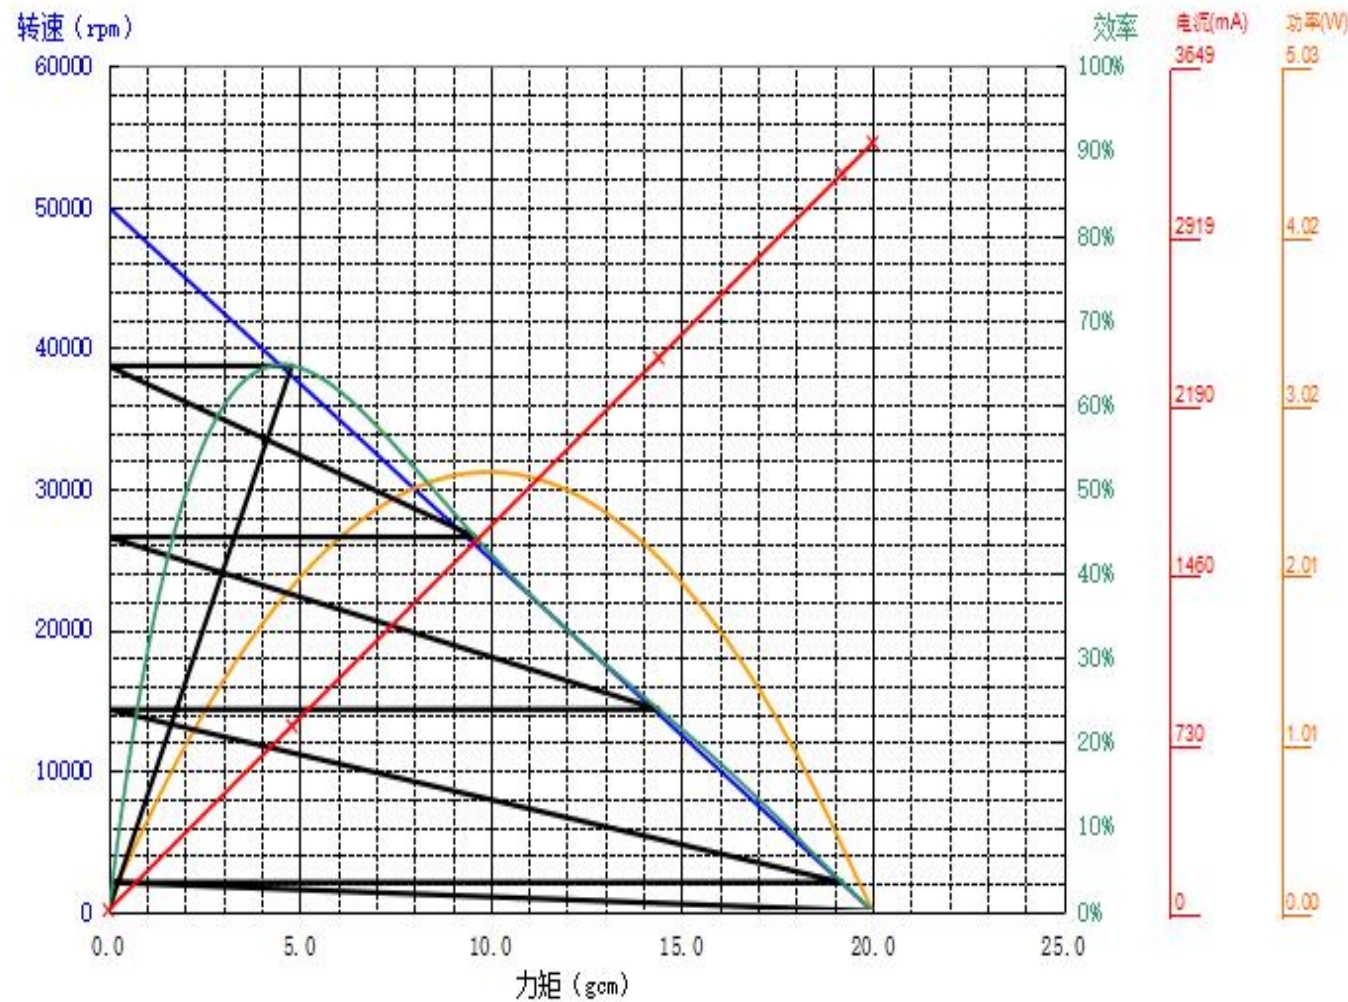

g.cm THE CURVES REPRESENT THE THEORETICAL PERFORMANCE OF THE SAMPLE ONLY.
曲線僅表示樣品的技術特性

PREPARED BY: YUAN XI YUE CHECKED BY: APPROVED BY: g.cm