


BCA-S-29-BK

Wellrohr PA6 UL94-V0, RAL 9005, NW29



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

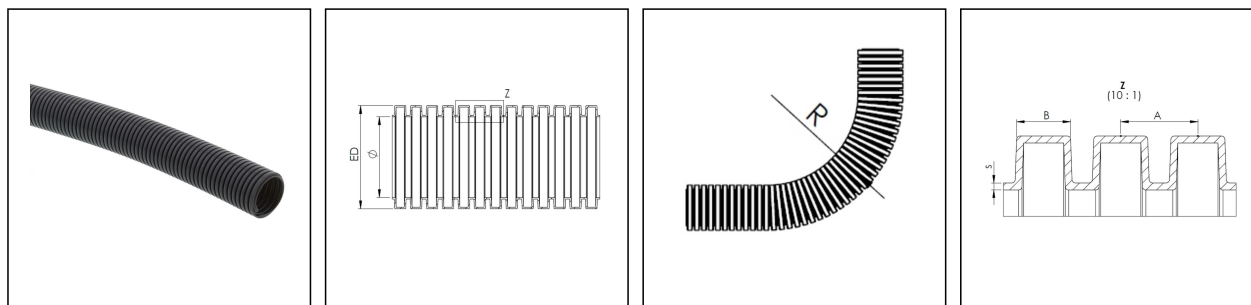

Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
UL-Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	29
Außendurchmesser ED	34,5 mm
Ø Innen	29 mm
Profilweite A	3,4 mm
Breite B	2,3 mm
Biegeradius R	77 mm
Wandstärke S	0,4 mm
Ausführung	Standard Profil
UL 1696	Ja
Typ	BCA-S-29-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107077
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686036855
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001177

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohrverschraubungen

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EBFS-29-32-BK	10106871
EBFS-29-40-BK	10106872
EMBFS-29-32-BK	10106903
EMBFS-29-40-BK	10106904
EMBFSI-29-32-BK	10106927
BCC-29-BK	10106945
EBF45-29-32-BK	10106961
EBF90-29-32-BK	10106979
EMBF90-29-32-BK	10107022
EMBF90-29-40-BK	10107023
EMBF45-29-32-BK	10107327
EMBF45-29-40-BK	10107328
EMBF45I-29-32-BK	10107344
EMBF90I-29-32-BK	10107368
EMBFSCG-29-32-BK	10107384
EMBF45CG-29-32-BK	10107996
EMBF90CG-29-32-BK	10108010
EBF45-29-40-BK	10108880
EBF90-29-40-BK	10108895

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

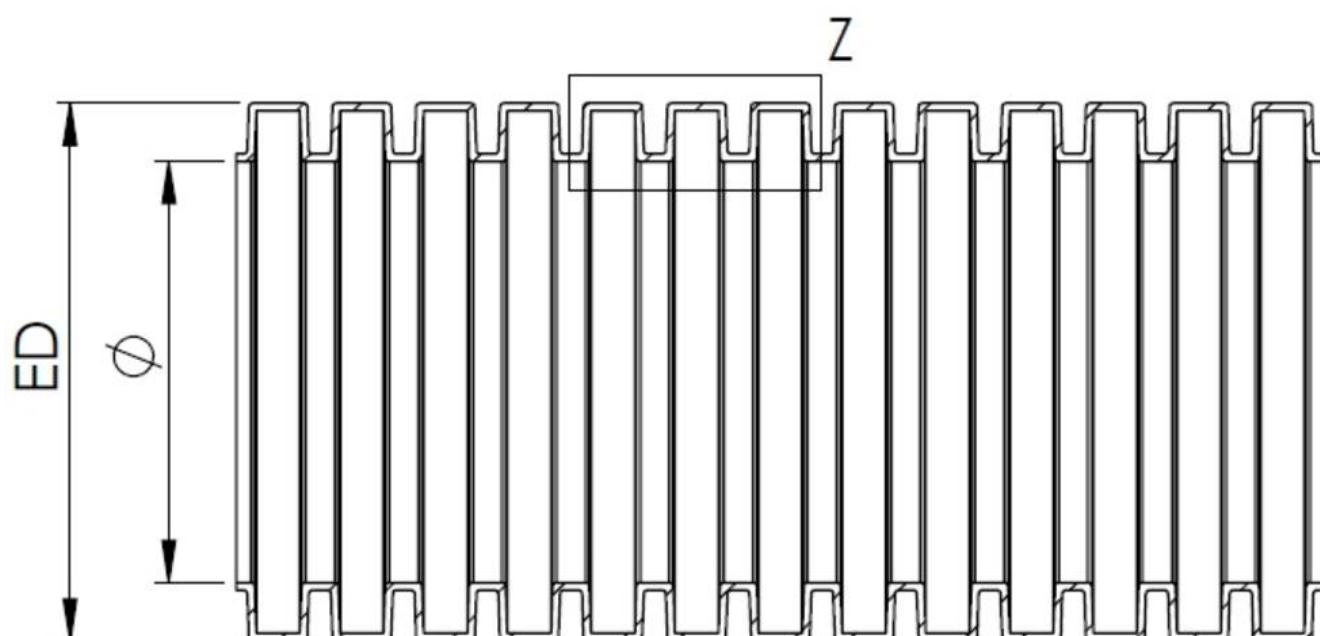

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

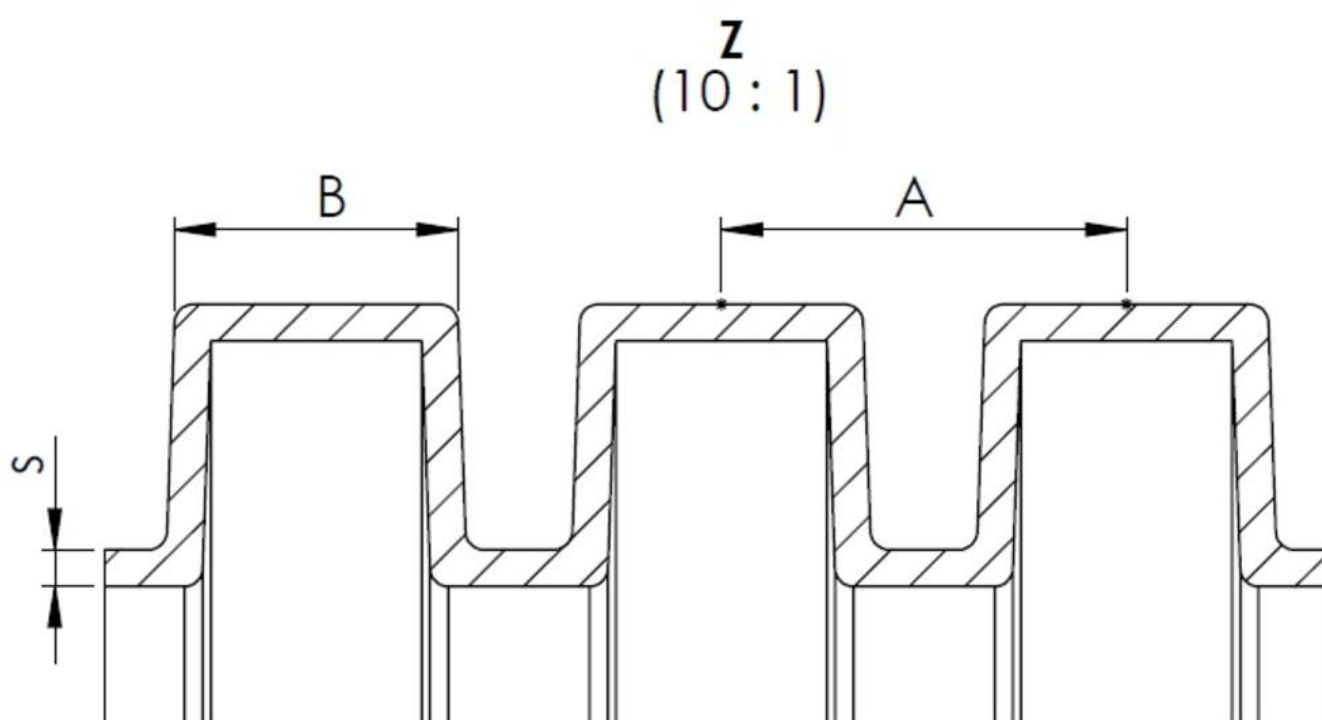

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten