

BCA-S-48-BG

Wellrohr PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW48



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
UL-Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 7031
NW	48
Außendurchmesser ED	54,5 mm
Ø Innen	47,7 mm
Profilweite A	4,3 mm
Breite B	2,8 mm
Biegeradius R	117 mm
Wandstärke S	0,4 mm
Ausführung	Standard Profil
UL 1696	Ja
Typ	BCA-S-48-BG
WISKA-Bestellnr.	10109178
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686083446
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001177

Zusatzinformation:

UL Zulassung nur in Verbindung mit UL zugelassenen Wellrohrverschraubungen

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EBFS-48-50-BG	10106858
EBFS-48-63-BG	10106859
EMBFS-48-50-BG	10106891
EMBFS-48-63-BG	10106892
EMBFSI-48-50-BG	10106921
BCC-48-BG	10106938
EBF45-48-50-BG	10106955
EBF90-48-50-BG	10106973
EMBF45-48-50-BG	10106995
EMBF45-48-63-BG	10106996
EMBF90-48-50-BG	10107011
EMBF90-48-63-BG	10107012
EMBF45I-48-50-BG	10107339
EMBF90I-48-50-BG	10107362
EMBFSCG-48-50-BG	10107378
EMBF45CG-48-50-BG	10107992
EMBF90CG-48-50-BG	10108005
EBF90-48-63-BG	10108890

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

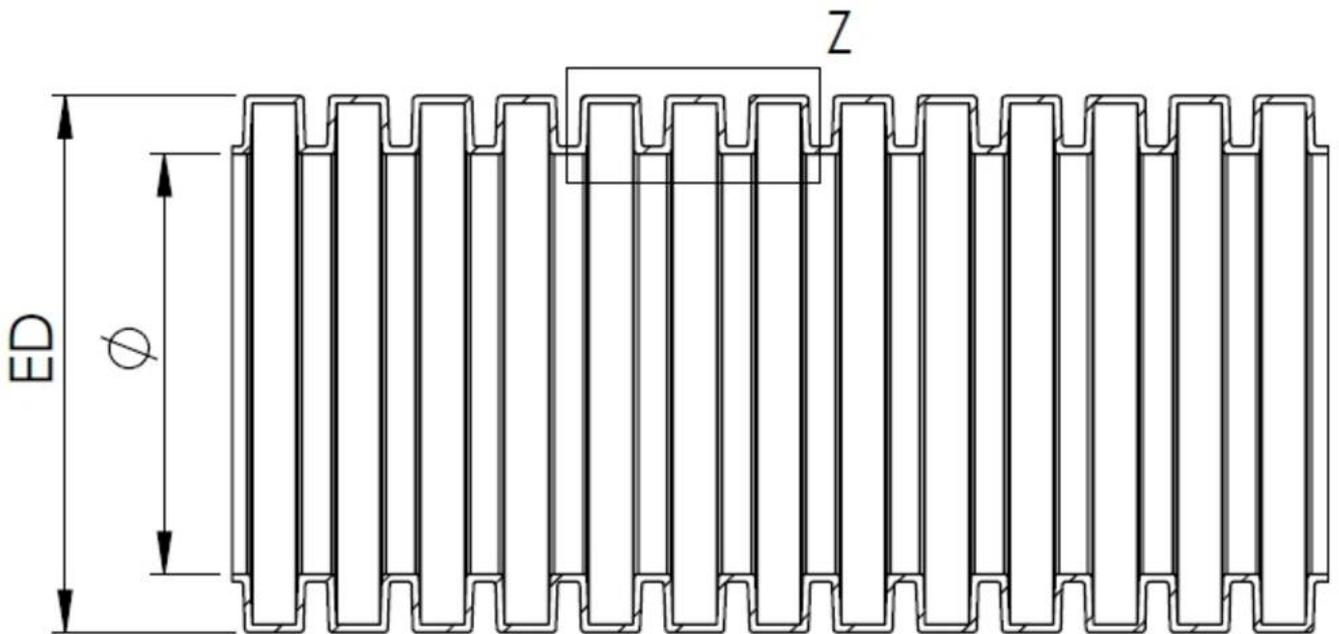

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com