

## BCAB-L-29-BK

Wellrohr, PA 6 HB, leichte Ausführung, RAL 9005, NW29



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	PA6 UL94-HB
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	140 °C
<b>Einsatzgebiete</b>	Maschinen-Anlagenbau
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>NW</b>	29
<b>Außendurchmesser ED</b>	34,5 mm
<b>Ø Innen</b>	29,2 mm
<b>Profilweite A</b>	3,4 mm
<b>Breite B</b>	2,3 mm
<b>Biegeradius R</b>	70 mm
<b>Wandstärke S</b>	0,4 mm
<b>Ausführung</b>	leicht
<b>Typ</b>	BCAB-L-29-BK
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10109187
<b>Verpackungseinheit</b>	25 m
<b>EAN Nummer</b>	4007686083750
<b>Zolltarifnummer</b>	39173900
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001175

### Empfohlenes Zubehör

<b>EBFS-29-32-BK</b>	10106871
<b>EBFS-29-40-BK</b>	10106872

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

<b>EMBFS-29-32-BK</b>	10106903
<b>EMBFS-29-40-BK</b>	10106904
<b>EMBFSI-29-32-BK</b>	10106927
<b>BCC-29-BK</b>	10106945
<b>EBF45-29-32-BK</b>	10106961
<b>EBF90-29-32-BK</b>	10106979
<b>EMBF90-29-32-BK</b>	10107022
<b>EMBF90-29-40-BK</b>	10107023
<b>EMBF45-29-32-BK</b>	10107327
<b>EMBF45-29-40-BK</b>	10107328
<b>EMBF45I-29-32-BK</b>	10107344
<b>EMBF90I-29-32-BK</b>	10107368
<b>EMBFSCG-29-32-BK</b>	10107384
<b>EMBF45CG-29-32-BK</b>	10107996
<b>EMBF90CG-29-32-BK</b>	10108010
<b>EBF45-29-40-BK</b>	10108880
<b>EBF90-29-40-BK</b>	10108895

27.03.2025


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

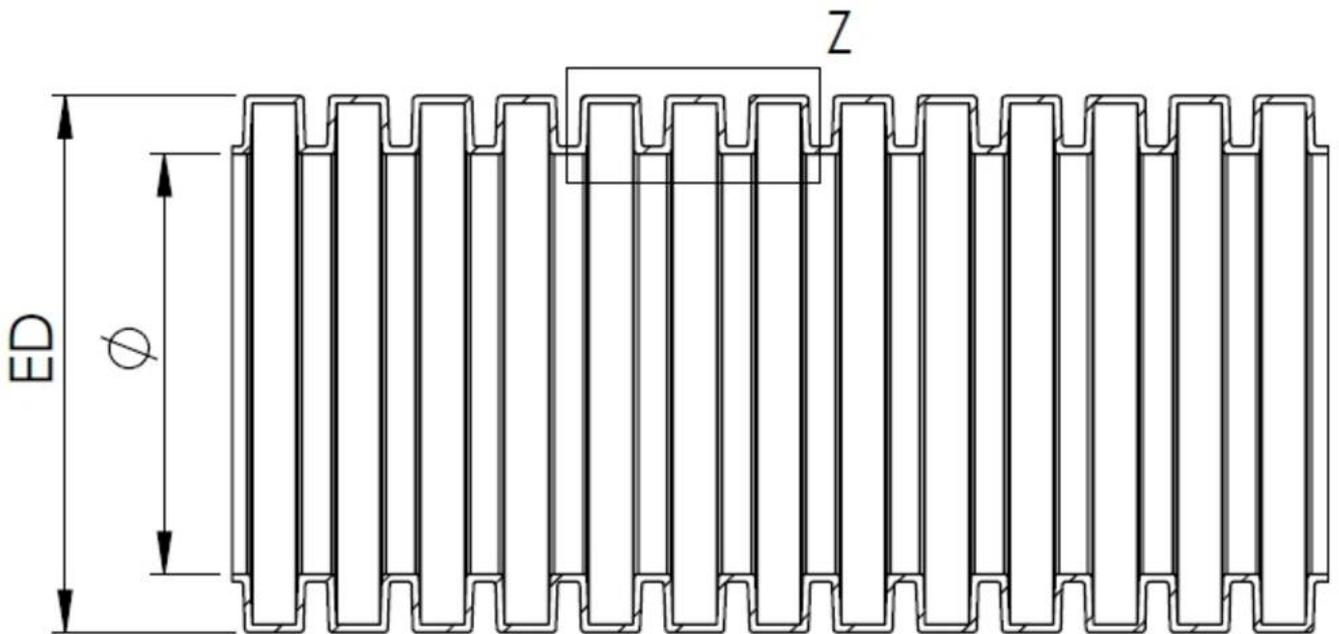

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com