


BCAV-S-12-BK

Wellrohr PA6 UL94-V2, RAL 9005, NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

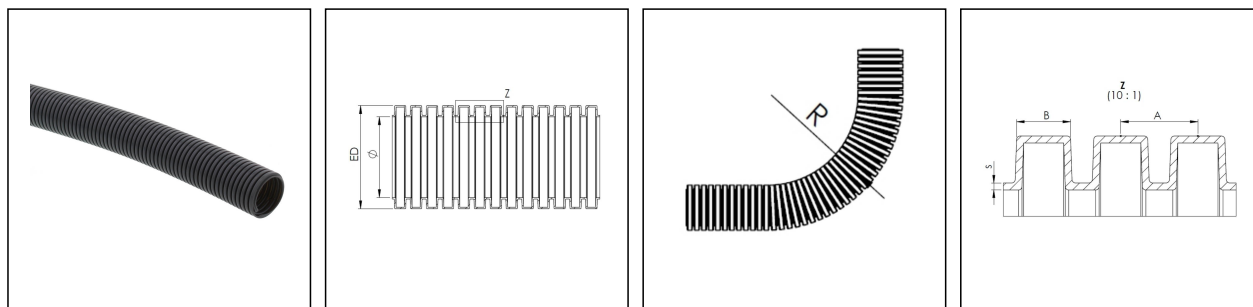

Material	PA6 UL94-V2
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	125 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
Produktfarbe	RAL 9005
NW	12
Außendurchmesser ED	15,7 mm
Ø Innen	12,2 mm
Profilweite A	3,1 mm
Breite B	2,2 mm
Biegeradius R	38 mm
Wandstärke S	0,3 mm
Ausführung	Standard Profil
Typ	BCAV-S-12-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107088
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686037074
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-12-16-BK	10106864
EBFS-12-20-BK	10106865

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-12-16-BK	10106896
EMBFS-12-20-BK	10106897
EMBFSI-12-16-BK	10106923
EMBFSI-12-20-BK	10106924
EBF45-12-16-BK	10106958
EBF90-12-16-BK	10106976
EMBF90-12-16-BK	10107016
EMBF90-12-20-BK	10107017
EMBF45-12-16-BK	10107321
EMBF45-12-20-BK	10107322
EMBF45I-12-16-BK	10107340
EMBF45I-12-20-BK	10107341
EMBF90I-12-16-BK	10107364
EMBF90I-12-20-BK	10107365
EMBFSCG-12-16-BK	10107380
EMBFSCG-12-20-BK	10107381
EMBF45CG-12-16-BK	10107993
EMBF90CG-12-16-BK	10108007
EBF90-12-20-BK	10108892

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

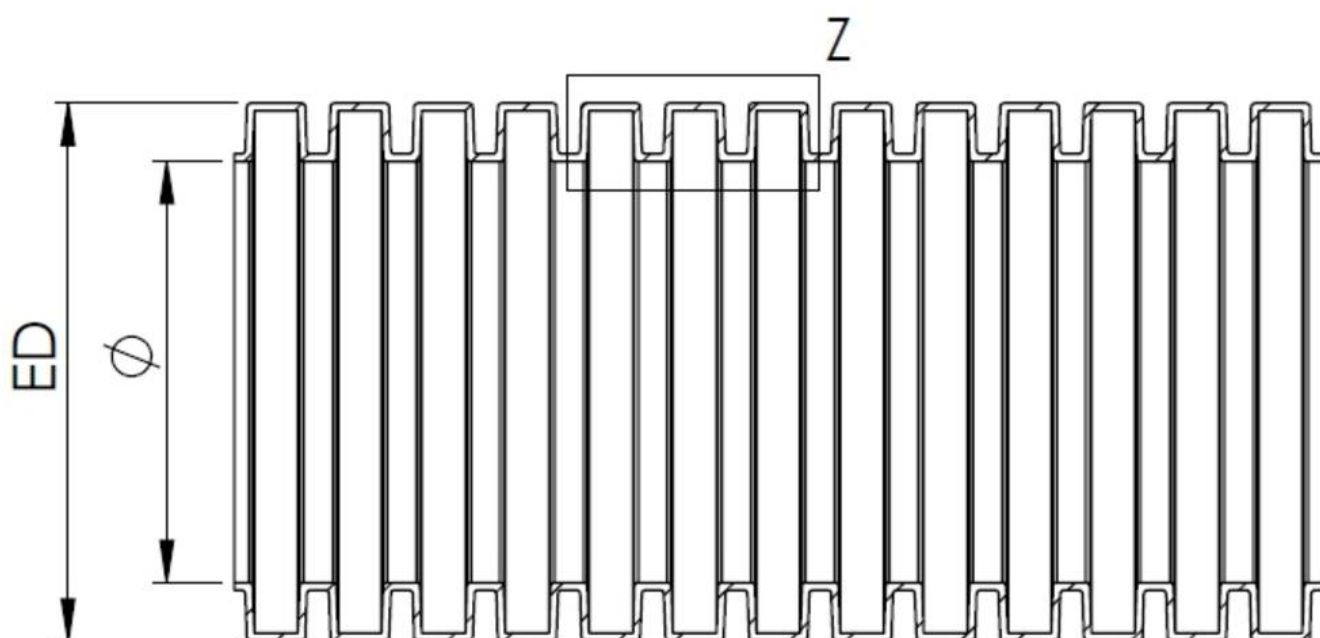

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten