


BCAV-S-14-BG

Wellrohr PA6 UL94-V2, RAL 7031, NW14



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

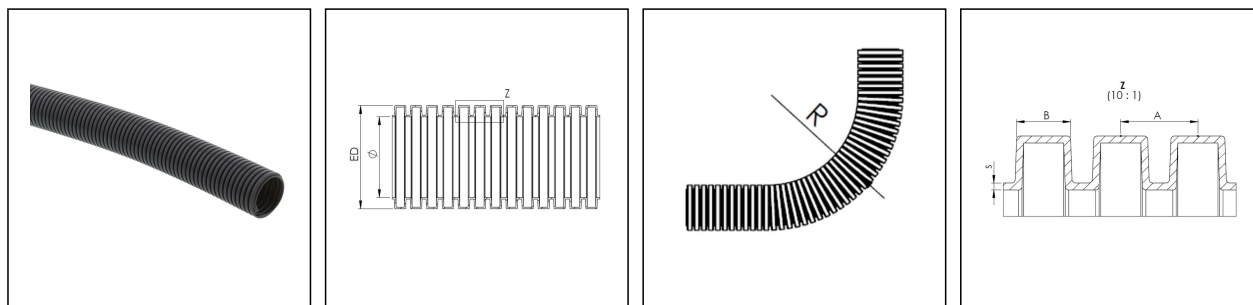

Material	PA6 UL94-V2
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	125 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
Produktfarbe	RAL 7031
NW	14
Außendurchmesser ED	18,5 mm
Ø Innen	14,2 mm
Profilweite A	3,3 mm
Breite B	2,3 mm
Biegeradius R	50 mm
Wandstärke S	0,3 mm
Ausführung	Standard Profil
Typ	BCAV-S-14-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107098
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686037272
Zolltarifnummer	39173900
ETIM-Klasse	EC001175

Empfohlenes Zubehör

EBFS-14-20-BG	10106849
EMBFS-14-20-BG	10106882

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany


☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

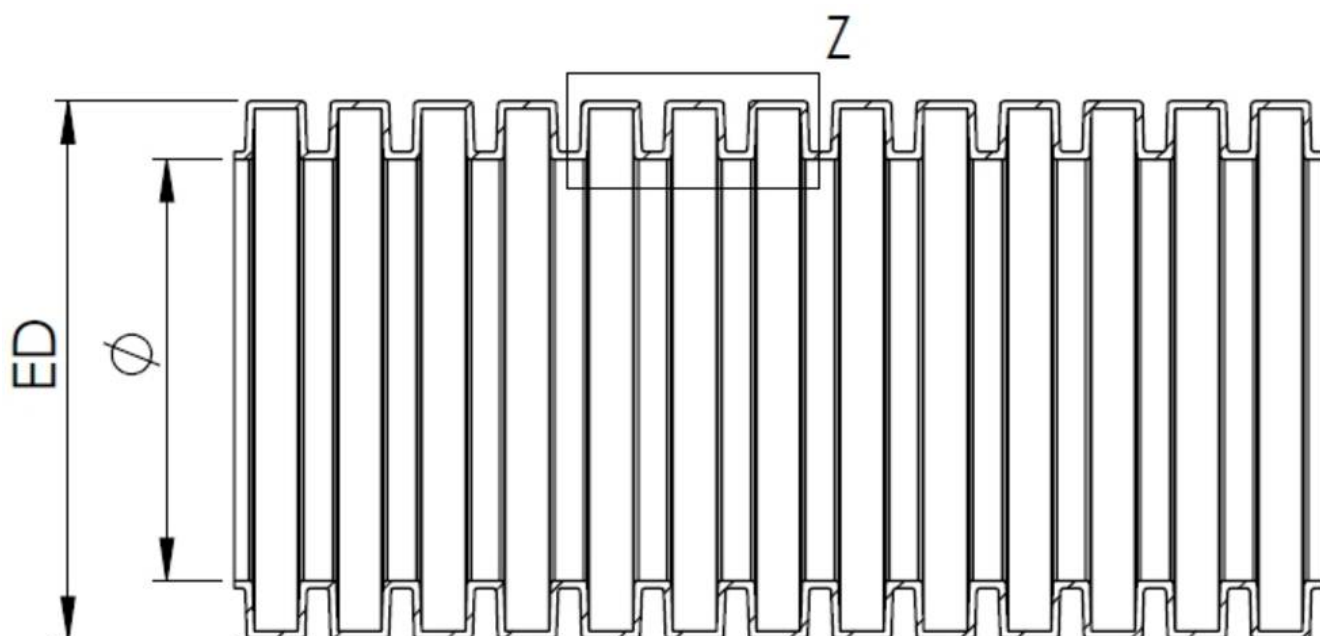

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

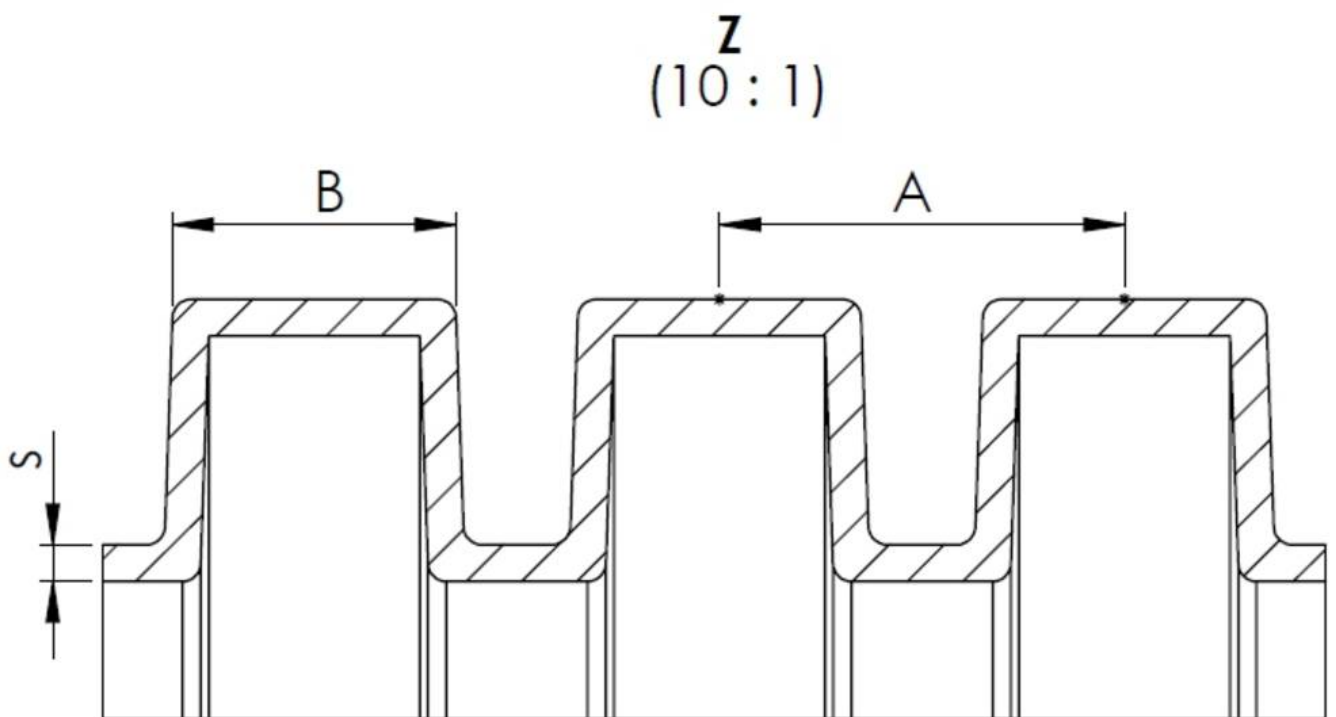

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten