


BCI-H-10-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW10

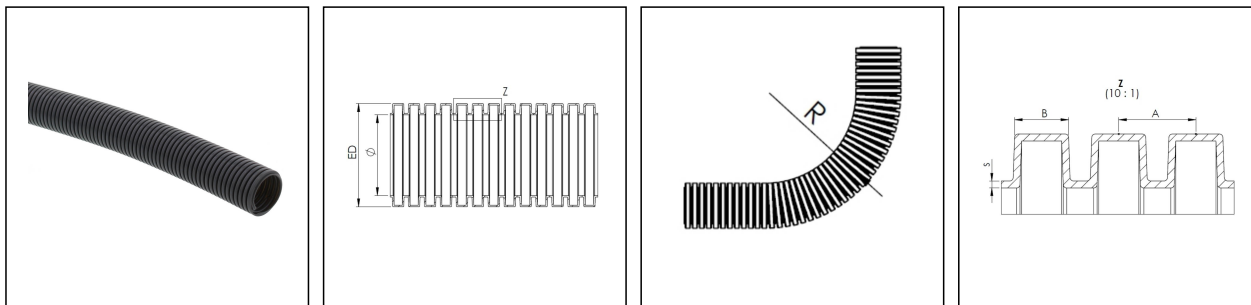

Technische Eigenschaften	Maße	Einheiten
Wellenlänge	2540	mm
Wellenweite	2,54	m
Wellenweite (mm)	2540	mm
Wellenweite (m)	2,54	m
Wellenweite (ft)	8,33	ft
Wellenweite (in)	100	in
Wellenweite (yd)	2,74	yd
Wellenweite (mi)	0,0016	mi
Wellenweite (km)	0,0025	km
Wellenweite (miles)	0,0016	miles
Wellenweite (kilometers)	0,0025	kilometers
Wellenweite (meters)	2540	meters
Wellenweite (centimeters)	25400	centimeters
Wellenweite (millimeters)	254000	millimeters
Wellenweite (micrometers)	2540000	micrometers
Wellenweite (nanometers)	2540000000	nanometers
Wellenweite (picometers)	2540000000000	picometers
Wellenweite (femtometers)	2540000000000000	femtometers
Wellenweite (attometers)	2540000000000000000	attometers
Wellenweite (zeptometers)	2540000000000000000000	zeptometers
Wellenweite (yoctometers)	2540000000000000000000000	yoctometers
Wellenweite (radians)	0,000157	radians
Wellenweite (degrees)	0,009	degrees
Wellenweite (arcminutes)	0,54	arcminutes
Wellenweite (arcseconds)	32,4	arcseconds
Wellenweite (turns)	1,57e-05	turns
Wellenweite (cycles)	1,57e-05	cycles
Wellenweite (revolutions)	1,57e-05	revolutions
Wellenweite (rotations)	1,57e-05	rotations
Wellenweite (spins)	1,57e-05	spins
Wellenweite (cycles per second)	63,66	cycles per second
Wellenweite (hertz)	63,66	hertz
Wellenweite (kilohertz)	0,06366	kilohertz
Wellenweite (megahertz)	6,366e-05	megahertz
Wellenweite (gigahertz)	6,366e-08	gigahertz
Wellenweite (terahertz)	6,366e-11	terahertz
Wellenweite (petahertz)	6,366e-14	petahertz
Wellenweite (exahertz)	6,366e-17	exahertz
Wellenweite (zettahertz)	6,366e-20	zettahertz
Wellenweite (yottahertz)	6,366e-23	yottahertz
Wellenweite (radians per second)	0,000157	radians per second
Wellenweite (degrees per second)	0,009	degrees per second
Wellenweite (arcminutes per second)	0,54	arcminutes per second
Wellenweite (arcseconds per second)	32,4	arcseconds per second
Wellenweite (turns per second)	1,57e-05	turns per second
Wellenweite (cycles per second)	63,66	cycles per second
Wellenweite (hertz)	63,66	hertz
Wellenweite (kilohertz)	0,06366	kilohertz
Wellenweite (megahertz)	6,366e-05	megahertz
Wellenweite (gigahertz)	6,366e-08	gigahertz
Wellenweite (terahertz)	6,366e-11	terahertz
Wellenweite (petahertz)	6,366e-14	petahertz
Wellenweite (exahertz)	6,366e-17	exahertz
Wellenweite (zettahertz)	6,366e-20	zettahertz
Wellenweite (yottahertz)	6,366e-23	yottahertz

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	WISKAmid PA12 V1 RW
Einsatztemp. min	-50 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	10
Außendurchmesser ED	13 mm
Ø Innen	9,6 mm
Profilweite A	2,7 mm
Breite B	1,8 mm
Biegeradius R	21 mm
Wandstärke S	0,4 mm
Ausführung	Standard Profil, schwer
Typ	BCI-H-10-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109965
Verpackungseinheit	50 m
EAN Nummer	4007686105322
Zolltarifnummer	39173900

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

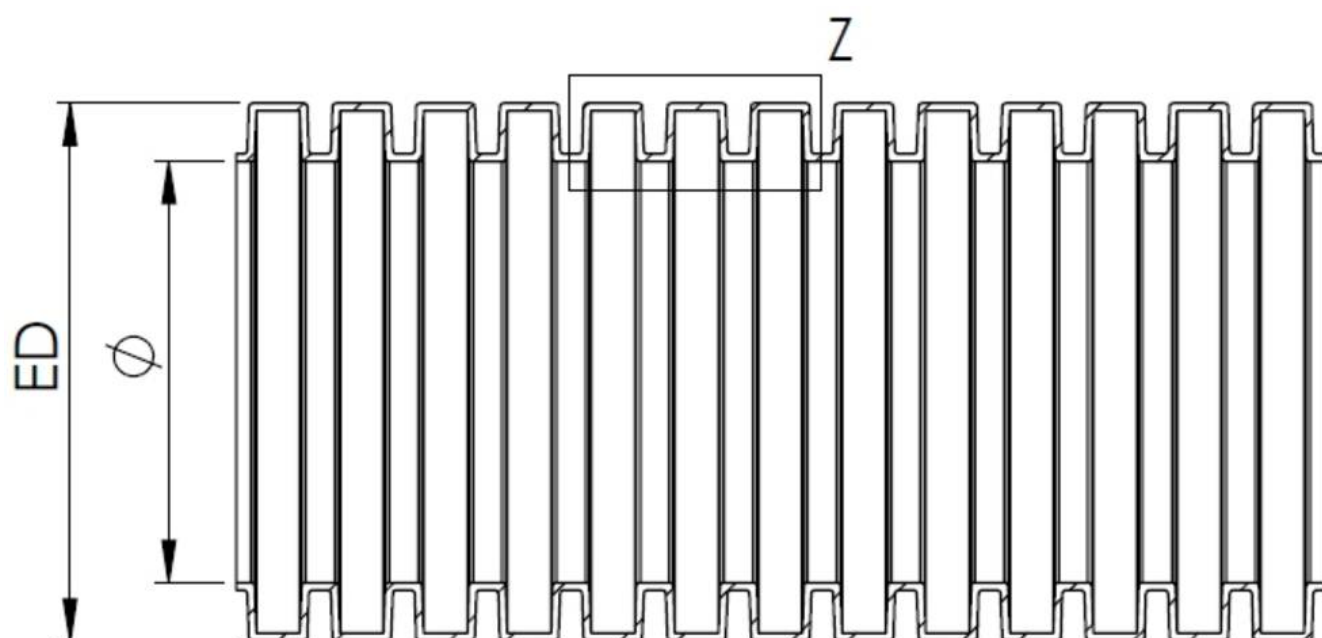

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

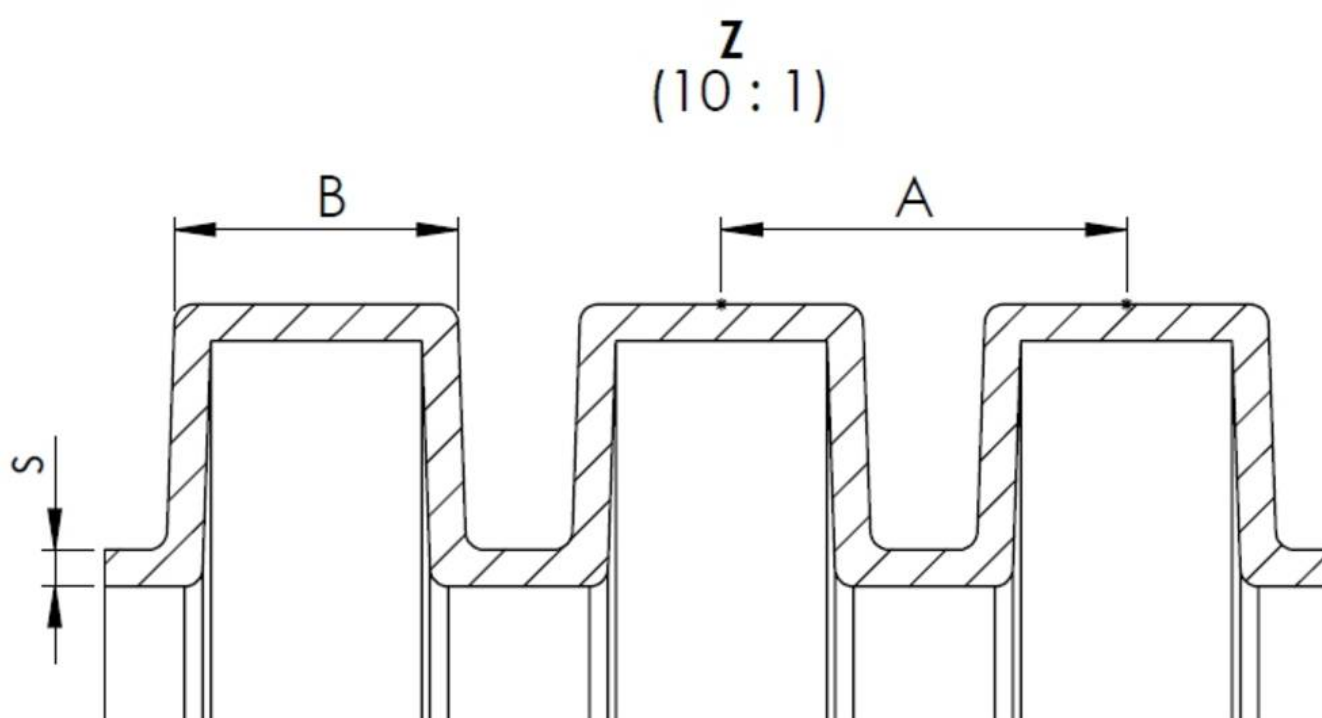

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten