
Produktdatenblatt




BCI-H-14-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW14









Egenahaften/ Franceien	8025 ex 2V	Prideares/ Indicardand
Properties		
Reddenie to congression	3 (4300 M)	NAME CHESTON
Schlane Shore Robe!		
Assistance to impost		DOLLA CESSO
Mis. Temperatur'		THE PARTY NAMED IN
Louise formp. Groupe	,	DOLEN 41300
Mix. Temporator/		Inches (1996)
Upper Irrep, Barge		Doctor Class
widowand prgen Biogeng/	4	DISTNOVA
Resistance to banding		104 14 11300
Debt-balan Malmaland/		THE PARTY AND THE
Sot-lor/deretolitis		Detterine
Freddyn/EF	- 6	DOLLAR STATE
Brickerer against impress of solid objects (P)		
H Houghabor (H)	632	DOLEN CAME
Smitheur against ingress of under (IF)		
er Höreigkeiten/ (er)	1 1	Des EN ectate
Reditance against Ingress of mater (PT)		
Widowiand gegen Konnolon/		DOLEN 47500
Resistance against commisse Desired abstract (Innex)		
Degledighettspellung/ Tendrahmeth	1.	DISC EX 61306
Name analysis		
Frankensebroting Enthance to Come proposition	1.	DOMEN (1906)
Historia II yana yaqaqaran	_	
Supervised hard crosse-fee		DOLEN CESSO
(Inchesia willow)	-	
Clin hines test	1-(x 1000)	IVAN CAS SIS
front (alderenhalm 60)	**	Datter.)
Fire heperal local #22		mantan-a
Sautypolitie	D0 max < 301	DM 85/00 3609-2
Smoke densit		DISK ENGLISH STREET
Soordofinder		DISCRETE PROPERTY.
Organ inde		District Control
Tuate	07,000	M33030043
	4	
Brand Gefahresoluten NOV	163	DMMM2
the hazard level 629		
Resignative		DISTRIBUTION SHIP 2
Smoke denalt Saumenfinden		
		DIRECTOR CORP. 2
Organization Constitution Const		
Tourie		M X 70-020-0/3
Princeton St. St. 1. Account 2 it also ten plan popular.		

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.





Material	WISKAmid PA12 V1 RW	
Einsatztemp. min	-50 °C	
Einsatztemp. max	110 °C	
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik	
Produktfarbe	RAL 9005	
NW	14	
Außendurchmesser ED	18,5 mm	
Ø Innen	14,2 mm	
Profilweite A	3,3 mm	
Breite B	2,9 mm	
Biegeradius R	34 mm	
Wandstärke S	0,3 mm	
Ausführung	sonstige	
Тур	BCI-H-14-BK	
Bestellnr. RAL 9005	10110210	
Verpackungseinheit	50 m	
EAN Nummer	4007686272437	
Zolltarifnummer	39173900	

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

****** +49-4191-508-0 · ***** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com






ETIM-Klasse EC001177

27.03.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

Produktdatenblatt



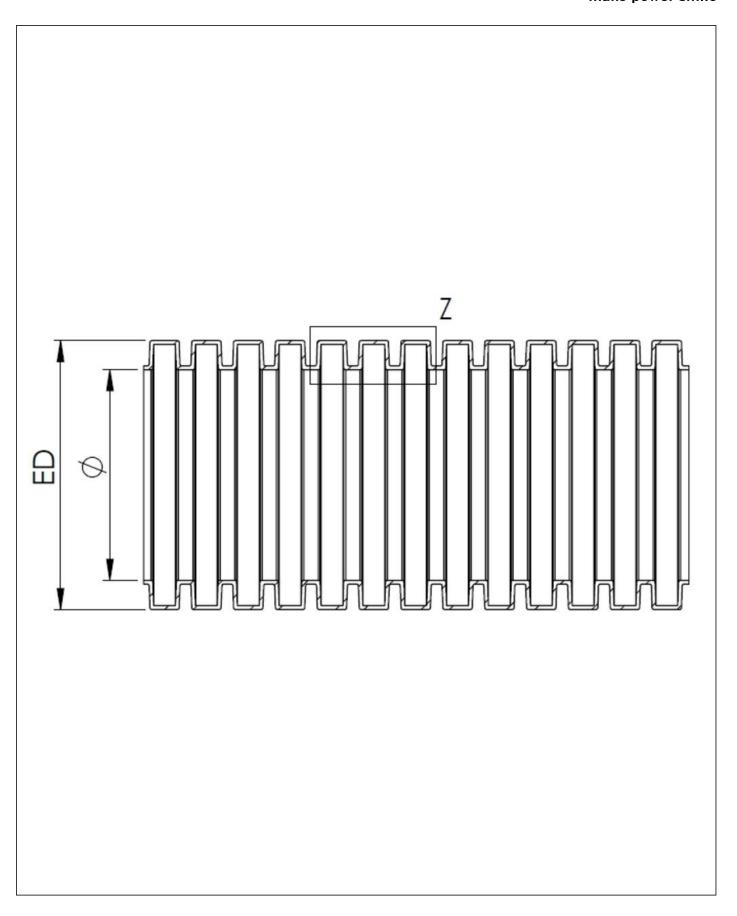

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

1 +49-4191-508-0 · **1** +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Produktdatenblatt



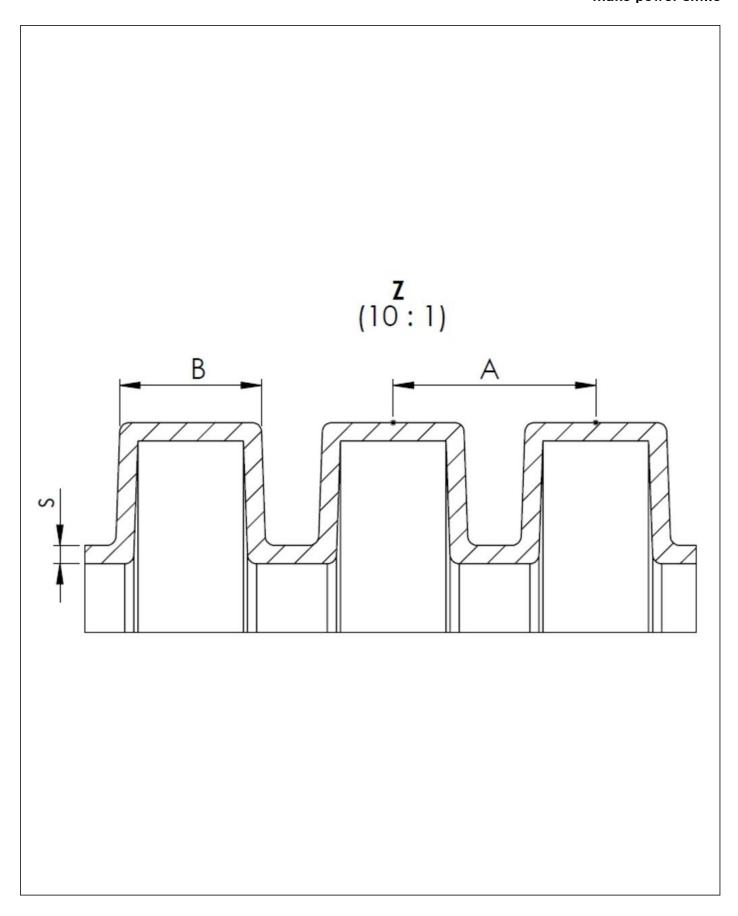

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 \cdot 24568 Kaltenkirchen \cdot Germany

1 ★ +49-4191-508-0 · **1** ★ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com