


BCI-H-29-W-BK

Wellrohr, PA 12 V1, schwere Ausführung, RAL 9005, NW29

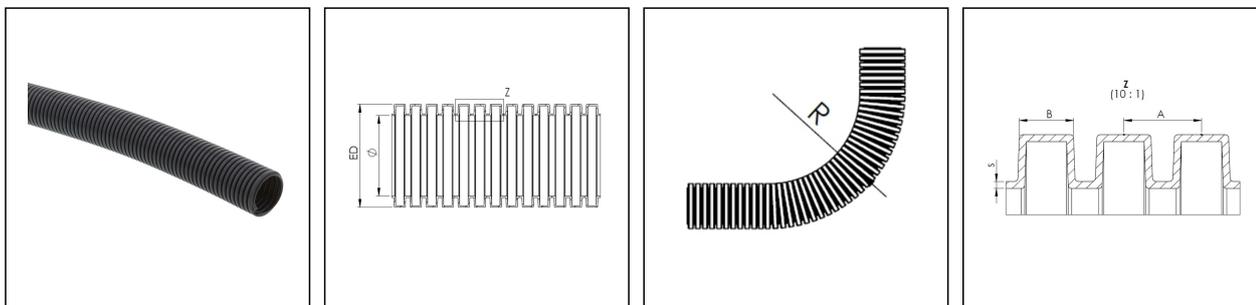

Bestellposition	Bestellnummer	Bezeichnung	Material
1	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
2	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
3	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
4	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
5	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
6	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
7	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
8	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
9	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
10	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
11	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
12	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
13	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
14	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
15	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
16	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
17	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
18	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
19	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
20	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
21	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
22	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
23	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
24	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
25	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
26	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
27	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
28	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
29	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
30	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
31	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
32	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
33	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
34	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
35	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
36	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
37	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
38	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
39	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1
40	10109969	Wellrohr BCI-H-29-W-BK	PA 12 V1

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	WISKAmid PA12 V1 RW
Einsatztemp. min	-50 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	29
Außendurchmesser ED	34,5 mm
Ø Innen	28,7 mm
Profilweite A	5,1 mm
Breite B	3,2 mm
Biegeradius R	67 mm
Wandstärke S	0,5 mm
Ausführung	breites Profil, schwer
Typ	BCI-H-29-W-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109969
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686105407
Zolltarifnummer	39173900

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

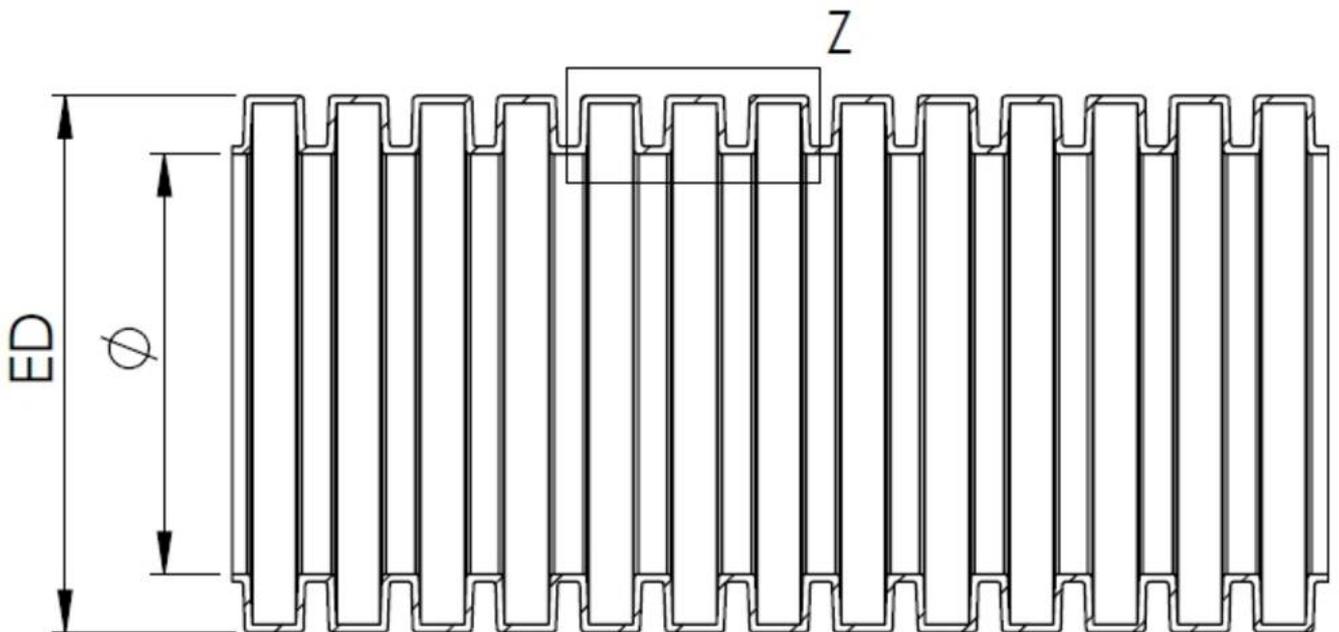

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com