


BMCG-PU-C-16-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 7035, NW16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

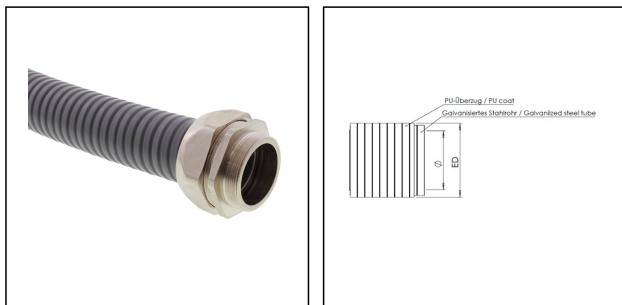

BRACE



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PU
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 7005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-55 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	16
Außendurchmesser ED	19,5 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	55 mm
Typ	BMCG-PU-C-16-LG
WISKA-Bestellnr.	10109073
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686080353
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-16-16	10109096
EMBMFS-C-16-20	10109098
EMBMFS-C-16-25	10109100

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

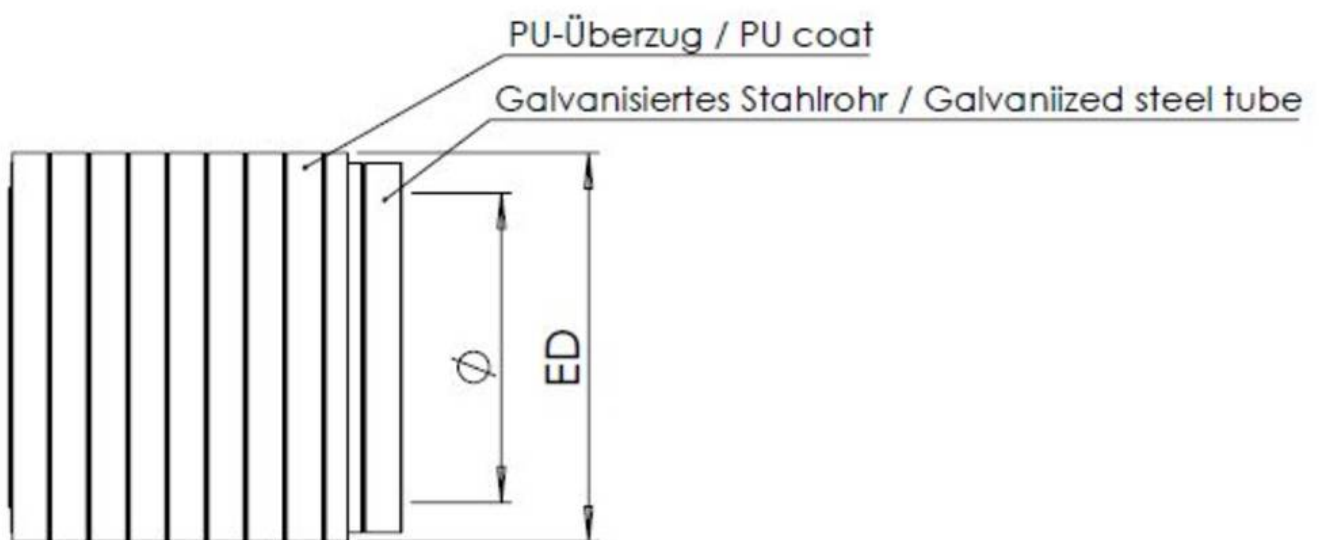

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten