


BMCG-PVC-C-BG-16

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC und verzinktes Stahlgeflecht ummantelt, NW16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

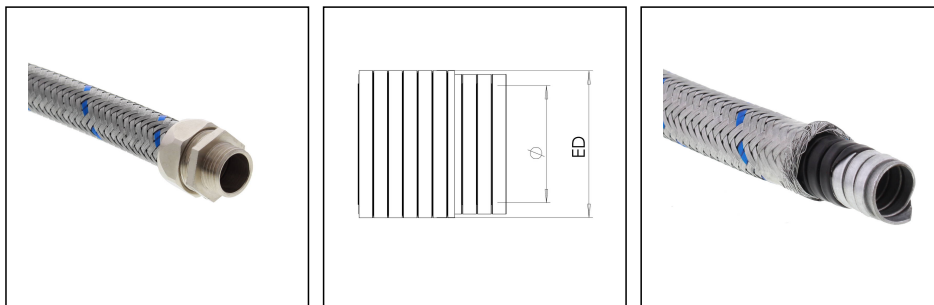

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Rohrummantelung 2. Schicht	Stahldraht, verzinkt
Oberfläche	wellrohrartig
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	16
Außendurchmesser ED	21 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	55 mm
Typ	BMCG-PVC-C-BG-16
WISKA-Bestellnr.	10109081
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686080513
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-16-16	10109095
EMBMFS-S-16-20	10109097

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

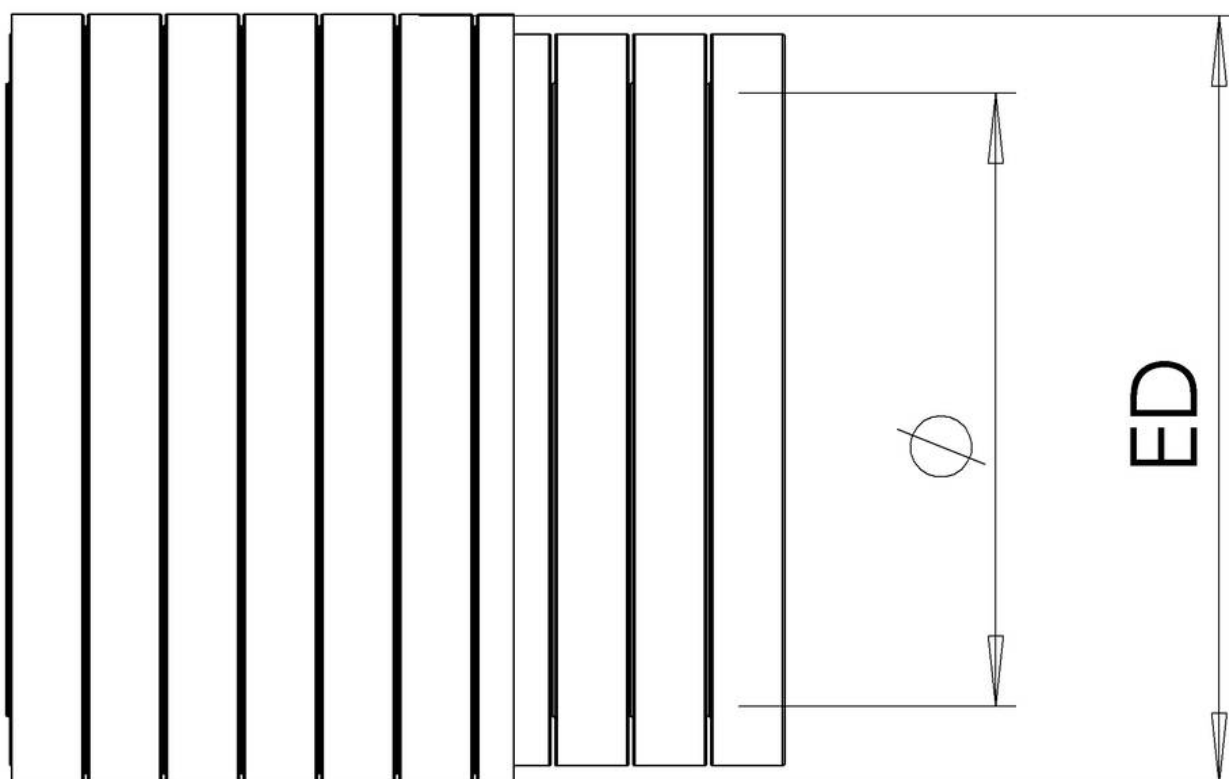

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten