


BMCG-PVC-C-BG-27

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC und verzinktes Stahlgeflecht ummantelt, NW27



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

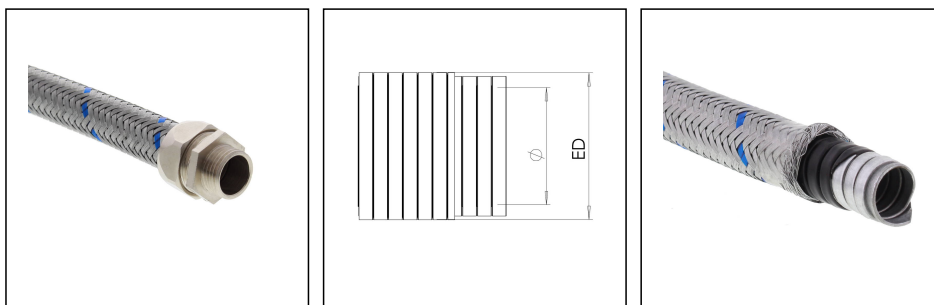

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Rohrummantelung 2. Schicht	Stahldraht, verzinkt
Oberfläche	wellrohrartig
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	27
Außendurchmesser ED	32,5 mm
Ø Innen	26,5 mm
Biegeradius R	85 mm
Typ	BMCG-PVC-C-BG-27
WISKA-Bestellnr.	10109083
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686080551
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-27-25	10109105
EMBMFS-S-27-32	10109107
EMBMFS-S-27-40	10109109

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

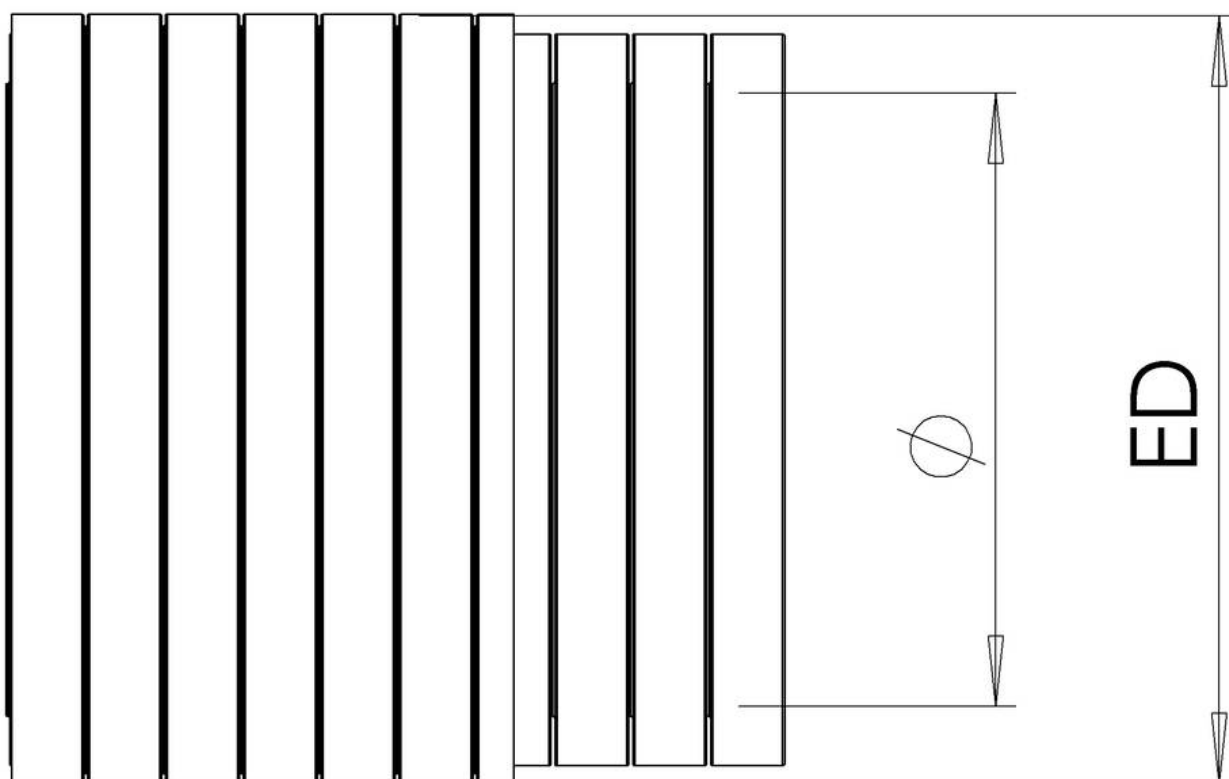

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com