BMCG-PVC-S-12-BK-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Hygienic Design, Maschinen-Anlagenbau
NW	12
Außendurchmesser ED	18 mm
Ø Innen	12 mm
Biegeradius R	60 mm
Typ	BMCG-PVC-S-12-BK-GT
WISKA-Bestellnr.	10109040
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686079753
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-12-16	10109091
EMBMFS-S-12-20	10109093

27.03.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

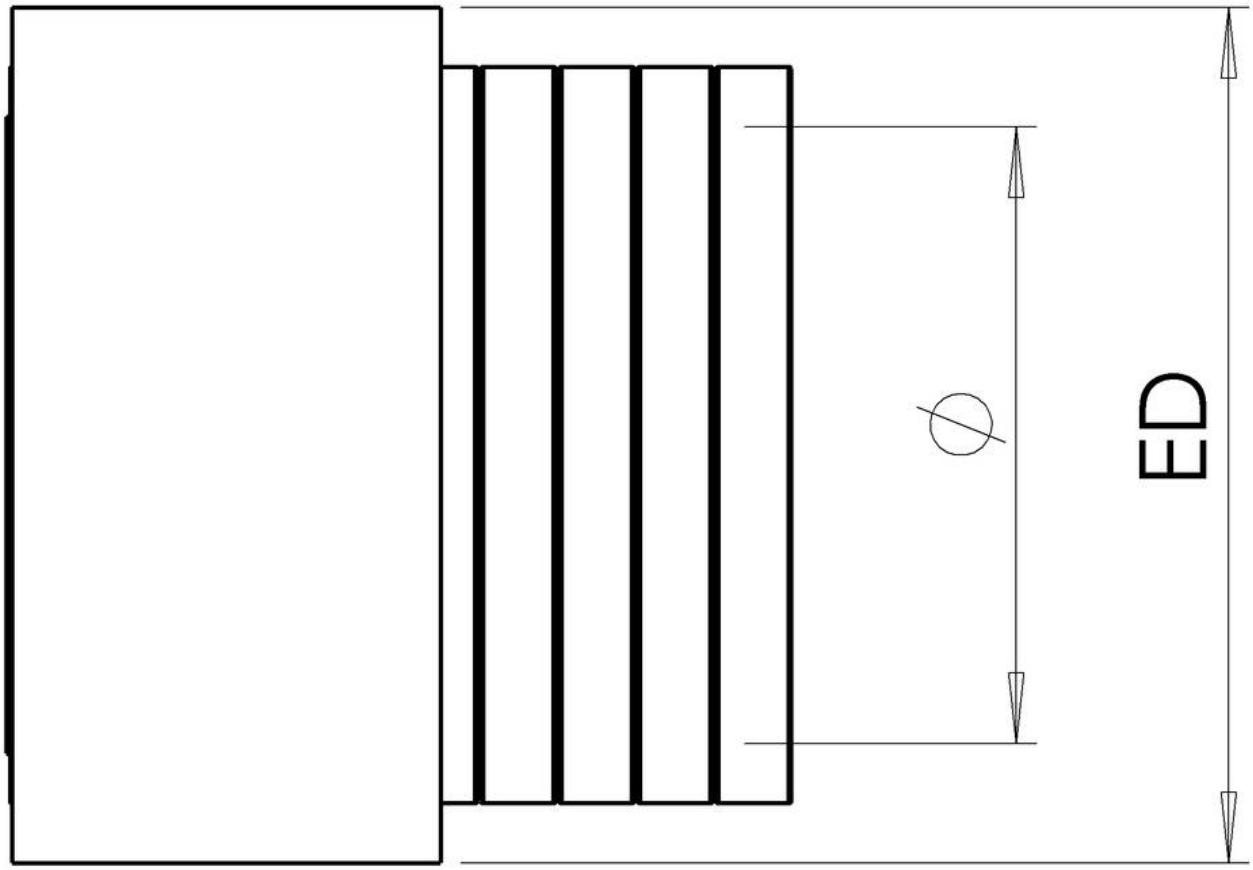

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten