


BMCG-PVC-S-16-BK

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, glatt, RAL 9005, NW16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

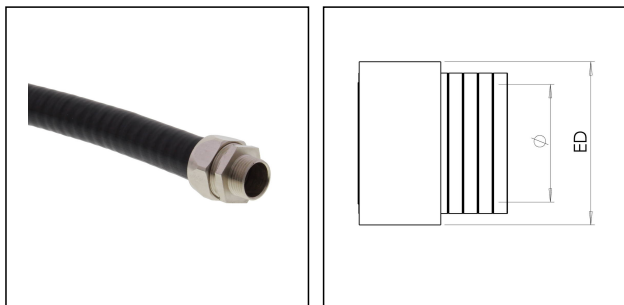

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	16
Außendurchmesser ED	21,5 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	70 mm
Typ	BMCG-PVC-S-16-BK
WISKA-Bestellnr.	10109025
Verpackungseinheit	30 m
EAN Nummer	4007686079449
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-16-16	10109095
EMBMFS-S-16-20	10109097
EMBMFS-S-16-25	10109099

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

27.03.2025


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

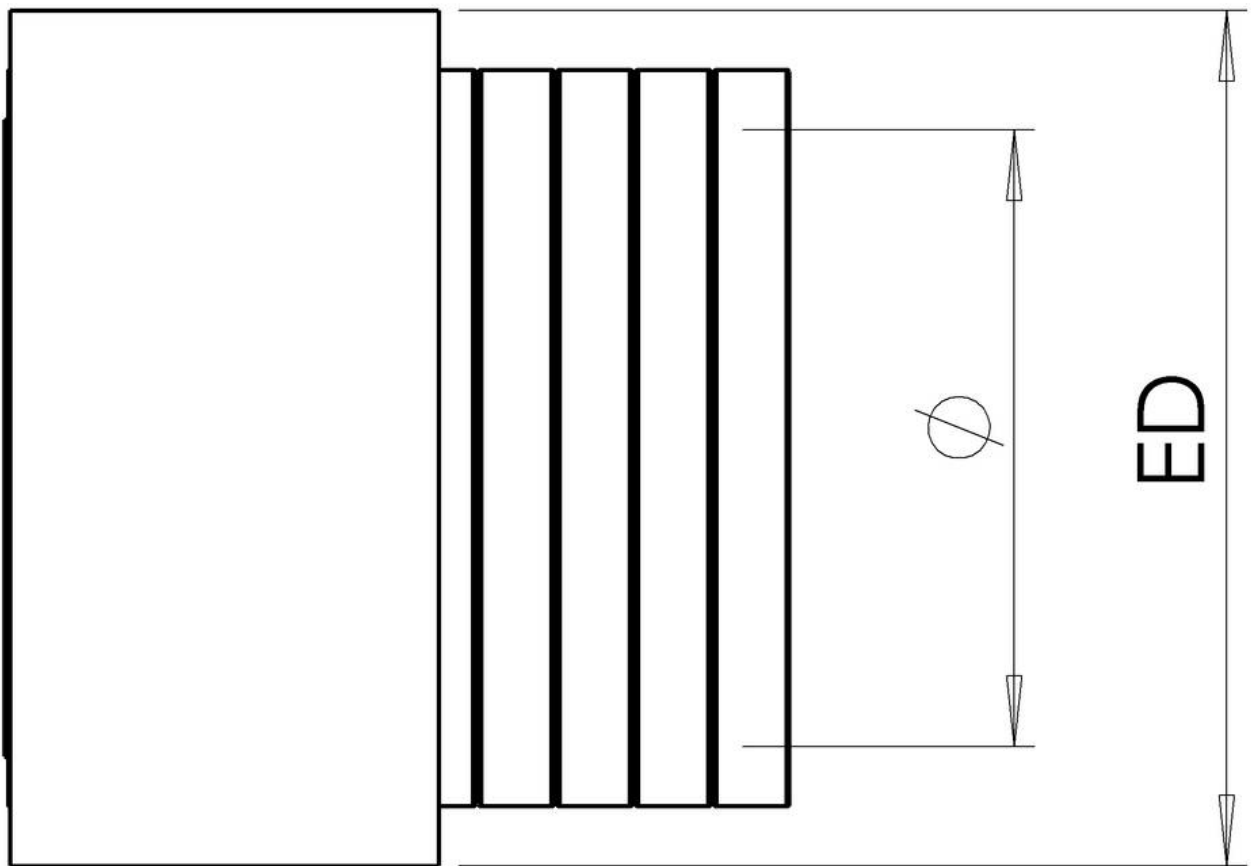

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten