BMCG-PVC-S-50-LG-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 7005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau, Hygienic Design
NW	50
Außendurchmesser ED	56 mm
Ø Innen	50,5 mm
Biegeradius R	200 mm
Typ	BMCG-PVC-S-50-LG-GT
Verpackungseinheit	25 m
EAN Nummer	4007686079999
Zolltarifnummer	83071000
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-50-50	10109117
EMBMFS-S-50-63	10109119

27.03.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

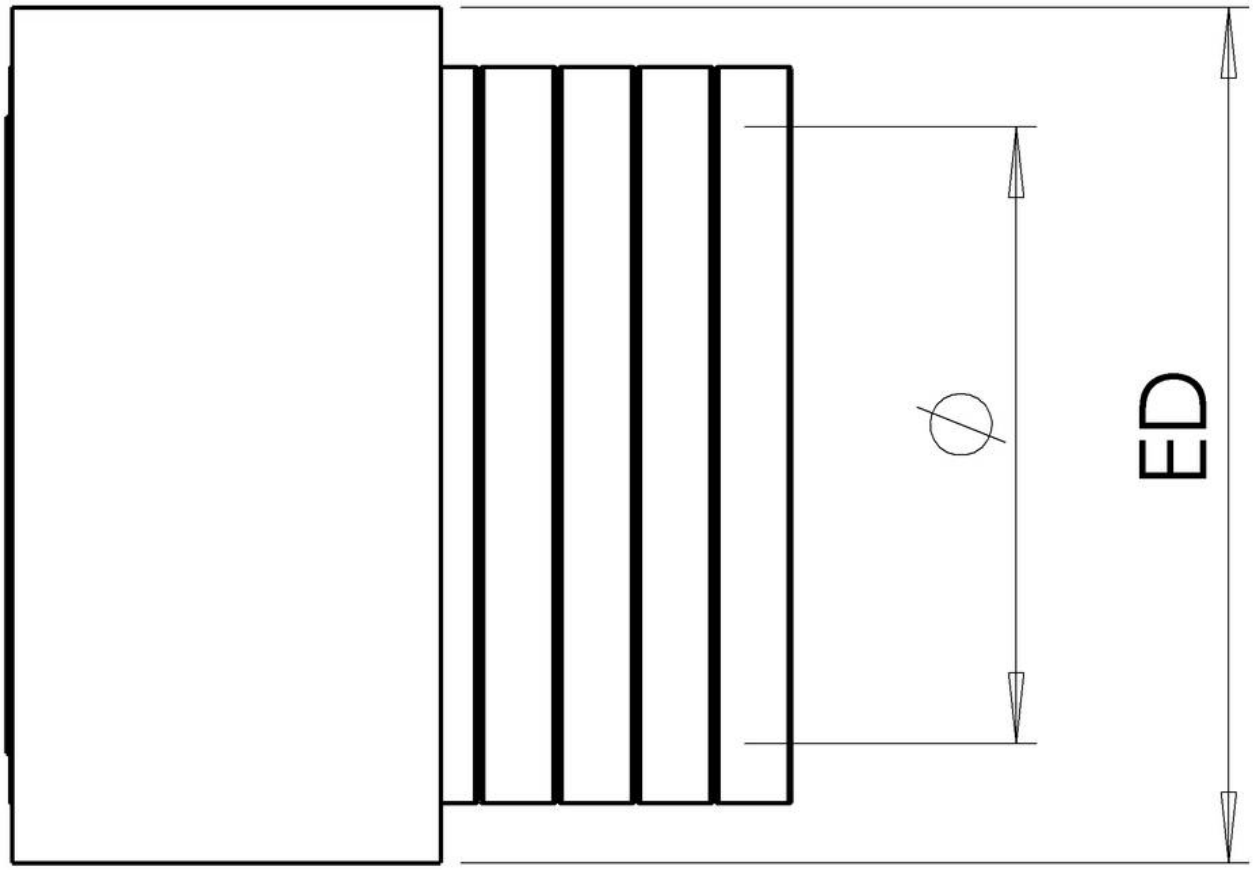

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten