




201410 OGWSD 300 P3K-TSSL Rahmenlichtschranke

- Prallschutz an den Optiken
- Metallpotentiometer
- Traverse abnehmbar
- Optik-Freiblaseinrichtung
- NO/NC umschaltbar
- Variables Arbeitsprinzip: dynamisch oder statisch
- Empfindlichkeitseinstellung
- Impulsverlängerung einstellbar
- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit

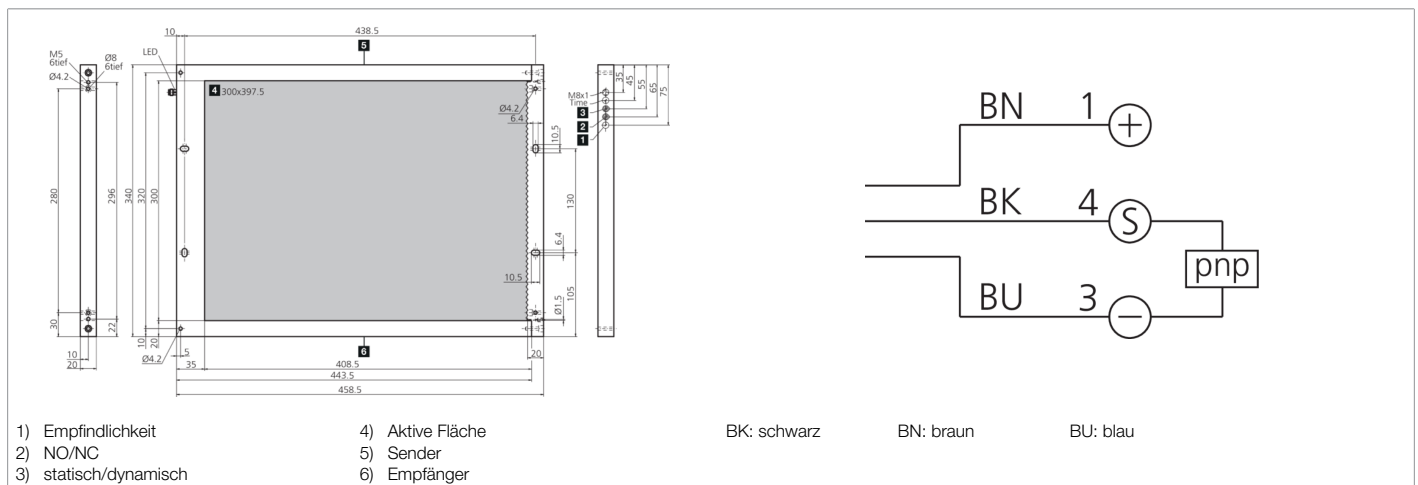

Funktion											
											

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		22 ... 26 V DC
Leerlaufstrom (max.)		50 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Optisch
Auswertung		digital, Dynamisch/statisch umschaltbar
Bauform		Rahmen
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2,5 V
Impulsverlängerung		0,1 ... 150 ms einstellbar
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		940 nm
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		8 kLx
Erfassungsbereich		300 x 397,5 mm
Auflösung		Ø 5,0 mm (dynamisch), Ø 10,0 mm (statisch)
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Ansprechzeit		0,10 ms
Abfallzeit		0,10 ... 150 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +60 °C



201410
OGWSD 300 P3K-TSSL
Rahmenlichtschränke

Technische Daten (typ.)

Schutzart

Anschluss

Anschlusskabel

+20°C, 24 V DC

IP 67

Stecker, M8, 3-polig

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201410>