




201552
OTV 50 M 600 P3K-IBS
Reflexionslichttaster

- Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar
- Infrarotlicht
- 4-Gang-Potentiometer
- Helle LED
- Funktionsreserveanzeige/Verschmutzungsanzeige
- Robustes Metallgehäuse

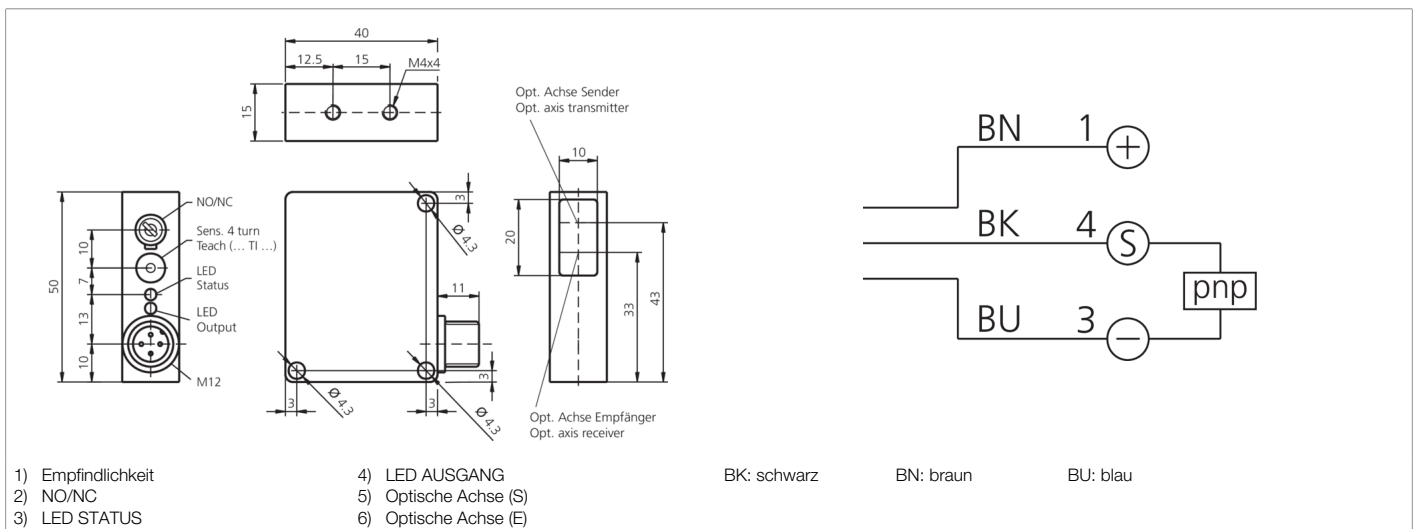

Funktion												

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)		40 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Gehäuseabmaße		50 x 40 x 15 mm
Gehäuselänge		40 mm
Gehäusehöhe		50 mm
Gehäusebreite		15 mm
Gehäusematerial		Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Material		PMMA (Fenster)
Schutzklasse		III
Funktionsprinzip		Reflexionslichttaster
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		880 nm
Modulation		getaktet
Fremdlichtsicherheit		10 kLx



201552
OTV 50 M 600 P3K-IBS
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Tastweite		100 ... 600 mm
Normmessplatte		200 x 200 mm (weiß)
Schalthysterese (max.)		12 %
Reproduzierbarkeit		< 1 %
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz		1000 Hz
Ansprechzeit		0,50 ms
Abfallzeit		0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-10 ... +60 °C
Temperaturdrift		0,3 %/K
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/201552