



Linienlaser-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

-

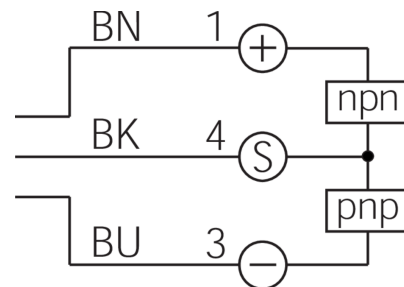

BU: blau

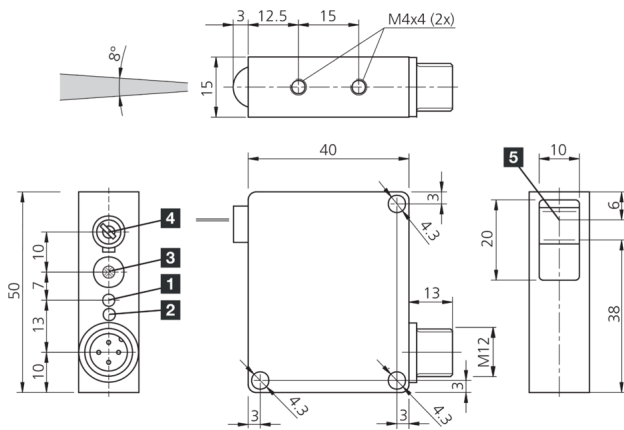

+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

**209895****LLH 51 M 200 G3-B4****Linienlaser-Lichttaster mit Hintergrundausbldung****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Hintergrundausbldung	Ja
Fremdlichtsicherheit	5 kLx
Tastweite	50 ... 200 mm
Schalthysterese (max.)	6 %
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - Schaltausgang
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... +50 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK ...

Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/209895>**