




203648
VO-M12/10-4.5-2.5
Fokusoptik

- Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
- Robuste Ausführung

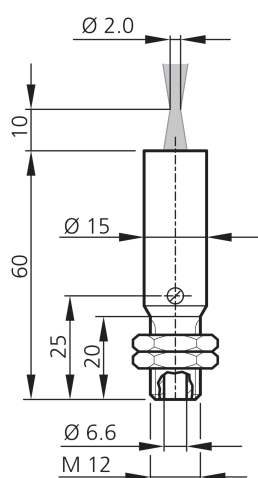

Technische Daten (typ.)

Komponente

Betrieb mit

Für FSB 10 M G1-B8

Für FSB 50 M 60 G3-B8

Für FS 50 M G3-B8

Für FS 12-100-1 M G3-B8

Für FS 12-100-1 M G3-B8-E

Für FS 12-100-2 M G3-B8

Lichtfleckgröße

Arbeitsabstand

Arbeitsbereich

+20°C, 24 V DC

Fokusoptik

WRB 120 S-SG-4.5-2.5, WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-4.5-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-4.5-2.5

Ø 2 mm

10,0 mm

10 ... 15 mm

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203648>