



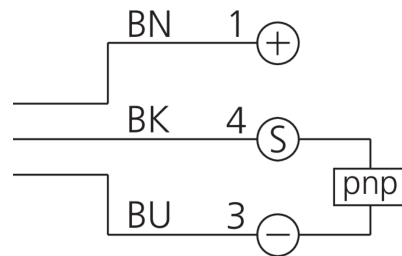

203671
OTV Q5 M 50 P1LK
Reflexionslichttaster

- Extrem kleine Bauform
- Infrarotlicht
- Hohe Auflösung
- Funktionsreserve
- Schmutzunempfindlich
- Hohe Schutzart

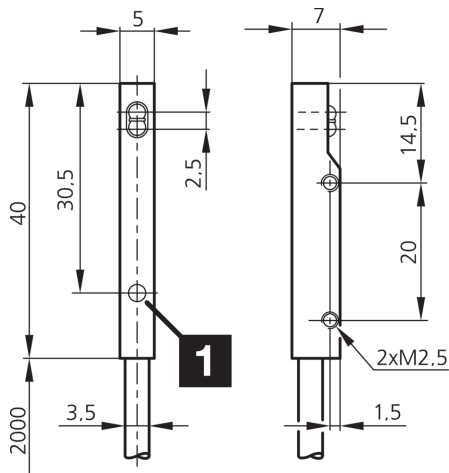

1) LED

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäuseabmaße	5 x 7 x 40 mm
Gehäuselänge	7 mm
Gehäusehöhe	5 mm
Gehäusebreite	40 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A 1.4301 / AISI 304)
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Quader
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	10 kLx



203671
OTV Q5 M 50 P1LK
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Tastweite		50 mm
Normmessplatte		100 x 100 mm (weiß)
Schalthysterese (max.)		10 %
Empfindlichkeitseinstellung		keine Einstellelemente
Schaltfrequenz		250 Hz
Ansprechzeit		2,5 ms
Abfallzeit		2,5 ms
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +55 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Kabel, 2,0 m
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/203671